


## JUSTERING AV SLÄPLIST, H-NTD OCH H-LTD DÖRRAR:

2006-02-22

För att kunna anpassas till god tätning mot golvet på ett enkelt sätt har dörrarna försetts med en ställbar släplist. Dess möjliga justeringsområde är ca. 50-62 mm totalhöjd. Tillsammans med stigande gångjärn, med stighöjd 8 mm vid fullt öppen, klarar det anpassning till de flesta golv.



Släplisten är monterad i en yttre rfr U-profil. Invändigt i listen ligger en något mindre U-profil som mothåll.

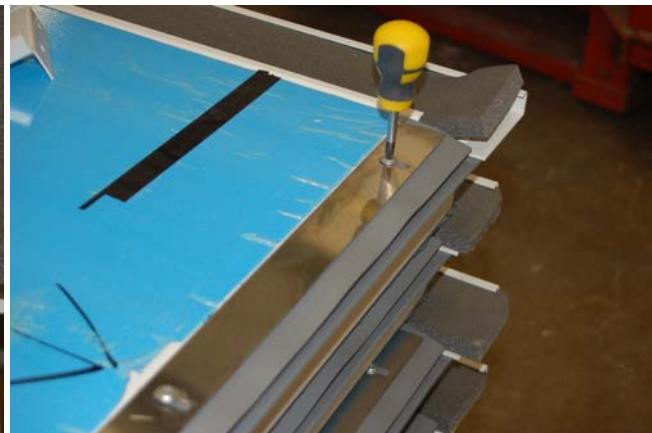

Lossa de 4 skruvarna och dra ner släplisten till ett önskat tätningsläge.



På en kylrumsdörr typ H-NTD sitter en vinkelhållare monterad i botten på karmen. Det kan ibland, vid extremt ojämnt golv, bli nödvändigt att montera den lite lägre än i originalläget.



Listens justerområde ligger mellan ca. 50 mm till ca. 62 mm. I kombination med stigande gångjärn ger det god tätning i de flesta fall. Vid extremt ojämnt golv kan man nödgas bygga ut arbetsområdet med hjälp av ett distansmaterial mellan list och dörrblad.