


OISOLERAT GOLV, typ I spec., med 50 mm rostfri sockel

ENDAST FÖR POSITIVA RUMSTEMPERATURER !

Placera syllprofilen med butylbandet nedåt och tryck fast den mot golvet.
Montera därefter väggarna på syllprofilen och taket upp på väggarna.
OBS! fogmassan mellan profil-vägg och längs golvet.

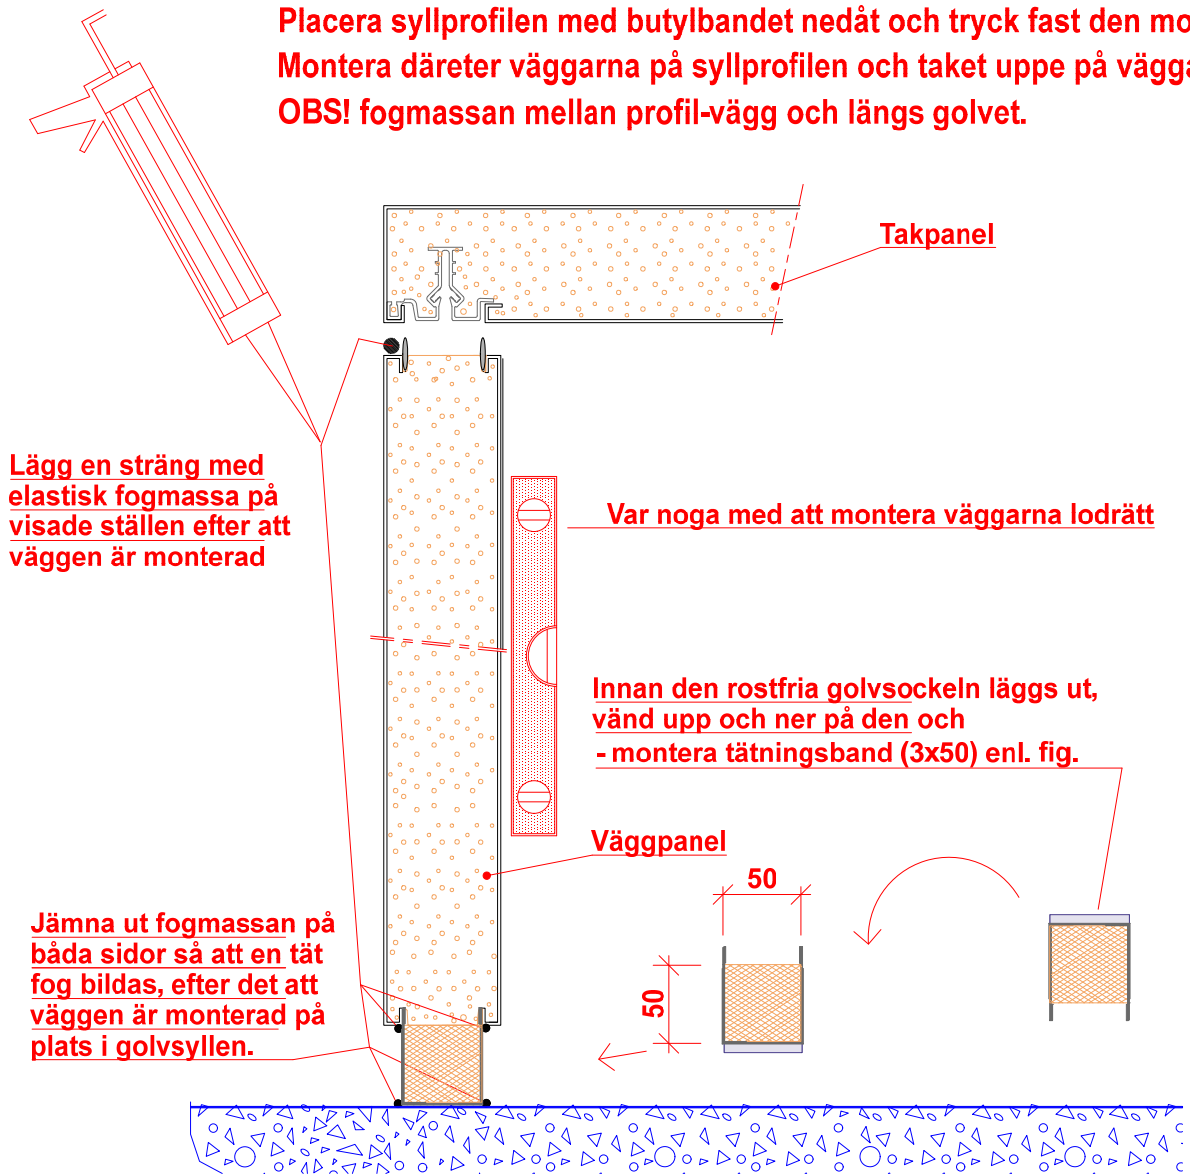

ARBETSRITNING

BET|ANT| ÄNDRINGEN AVSER| SIGN| DATUM

Cirkulation

Kund:

Inköpare:

Arbetsledare:

Övriga berörda:

Tel:

Tel:

Tel:

GOLVTYPER

GOLVTYP I med 50 mm rfr.sockel

Ritad av

GF

Datum

2008-08-08

Sista ändringsdag

Godkänd av kund
för produktion

Sign. Kund

Datum

Finnebäcks AB
Frysen, 671 70 EDANE
0570 - 727770, Fax 727771

Ritningsnummer

1-012

Rev

SKALA 1:5