



# ISOLERAT GOLV, Typ III

## TF-TRÖSKEL och WBP-PLYWOOD

Avfasas ca. 10-20mm  
upp mot frysvägg

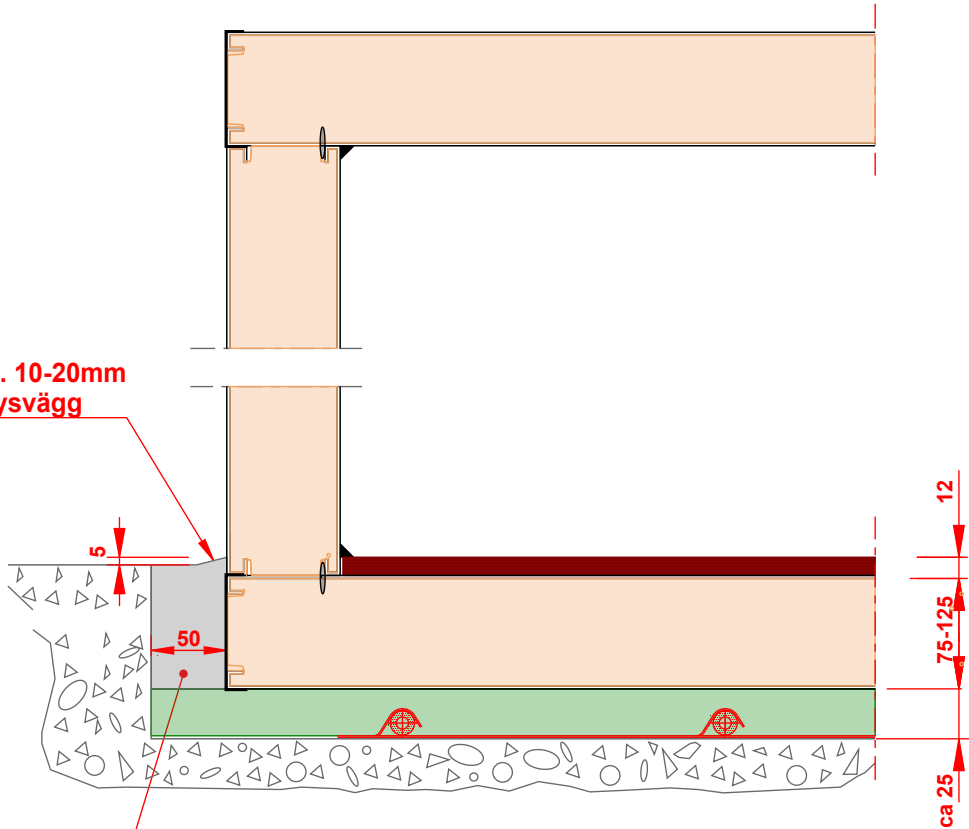

Efterlaga spalten med b.tg.(BE)

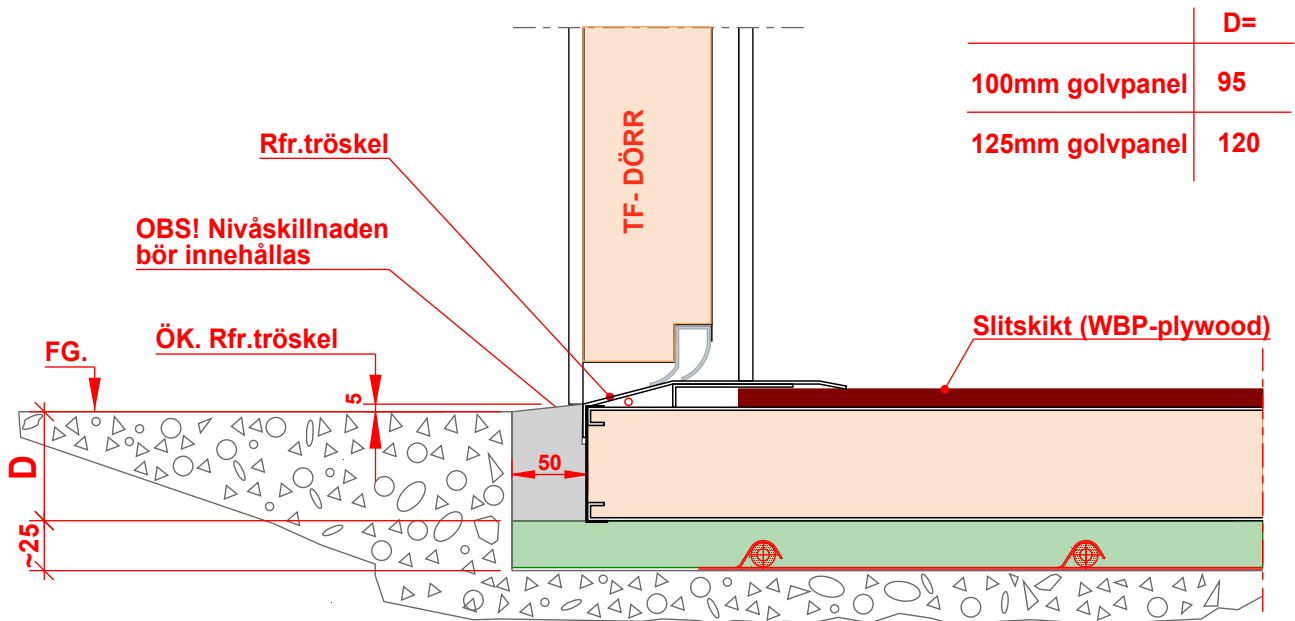

## ARBETSRITNING

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM

Cirkulation

Kund:

Inköpare:

Arbetsledare:

Övriga berörda:

Tel:

Tel:

Tel:

Golvtyper

Golvtyp III

TF-TRÖSKEL / WBP-PLYWOOD

SKALA 1:5

Ritad av

GF

Datum

2018-09-10

Sista ändringsdag

Godkänd av kund  
för produktion

Sign. Kund

Datum

Finnebäcks AB  
Frysen, S-671 70 EDANE  
0570 - 727770

Ritningsnummer

1-034

Rev