

# KYLRUMSDÖRR FRYSRUMSDÖRR THERMING GR

Kyl- och frysrumsdörren Therming GR är en välisolerad, lätt och stark glasfiberdörr för miljöer där goda hygieniska egenskaper, korrosionsstabilitet och slagtålighet är av största vikt. Dörren levereras komplett med alla montagebehör. Frysrumsdörrar förses med karmvärmekabel, 220 V och tröskelfri lösning för enkel passage med vagnar.

## Välj isolertjocklek efter dina behov

Dörrarna kan fås i 2 olika tjocklekar.

-GR-70, med 70 mm PUR, för mindre rum och dörröppningar.

-GR-90, med 90 mm PUR, för de större rummen och dörröppningarna.

## Mått från stort till smått

Bredd från 750 mm till 1400 mm.

Höjd från 1950 till 2400 mm.

## Smidig beställning och leverans

Vi förenklar flera steg i leveranskedjan.

-Dörrarna kommer styckepackade och är väl skyddade ända fram till montageögonblicket.

-Dörren från Therming får man snabbt, direkt från vårt lager.

## Om Therming

Therming levererar ett genomtänkt koncept från egen utveckling och tillverkning till en enkel montering för en trygg funktion hos kunden. Tillverkningen ligger i Edane, Värmland, med Norden som huvudmarknad.


## Nytänkande Design

### STIGANDE GÅNGJÄRN



Justerbara stigande gångjärn som höjer dörren vid öppning och frilägger golvtätningslist.

### JUSTERING AV 3D-GÅNGJÄRN



Dörrarna är försedda med 3D-justerbara gångjärn vilket kraftigt förenklar montering och injustering. Karmen är utanpåliggande och klarar alla normala vägg tjocklekar.

### STYCKEPACKNING OCH ERGONOMI



Dörren levereras styckepackad. Emballaget är försett med en ergonomisk bärrem som tillsammans med låg dörrvikt förenklar intransport och flytt inom bygget.

Skanna för att ladda ner produktblad



THERMING NORDIC AB

Edsgatan 3

671 70 Edane

Mail: [info@therming.com](mailto:info@therming.com)

Telefon: +46(0)570-650 570


[www.therming.com](http://www.therming.com)




# THERMING



## SVENSK DESIGN, TILLVERKNING OCH KVALITET

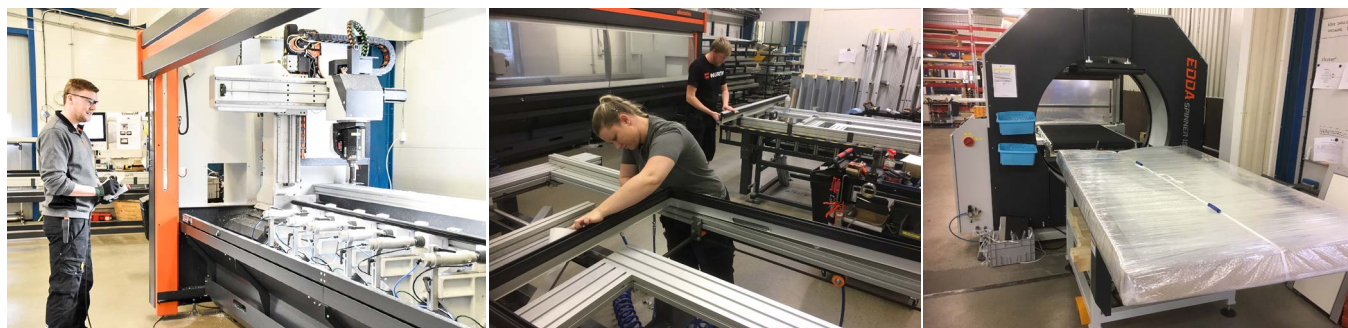

## TEKNISKA DATA

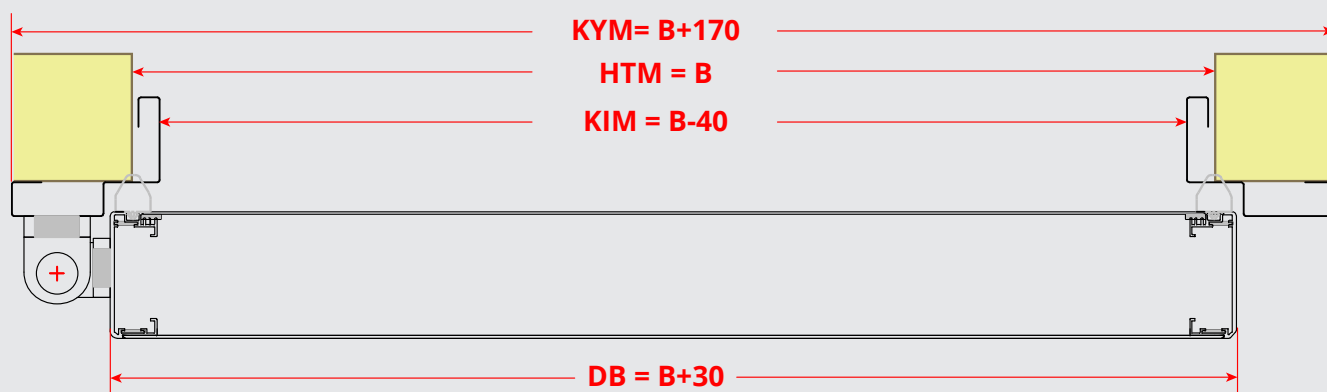

GR-70 KYL/FRYS	HTM	KIM	DB
Typ	Håltagningsmått	Karminnermått	DB Dörrblad
GR-70 K/F 750x1950	750 x 1950	710 x 1930	780 x 1930
GR-70 K/F 900x1950	900 x 1950	860 x 1930	930 x 1930
GR-70 K/F 1050x1950	1050 x 1950	1010 x 1930	1080 x 1930
GR-70 K/F 750x2100	750 x 2100	710 x 2080	780 x 2080
GR-70 K/F 900x2100	900 x 2100	860 x 2080	930 x 2080
GR-70 K/F 1050x2100	1050 x 2100	1010 x 2080	1080 x 2080

GR-90 KYL/FRYS	HTM	KIM	DB
Typ	Håltagningsmått	Karminnermått	DB Dörrblad
GR-90 K/F 12x21	1200x2100	1160x2080	1230x2080
GR-90 K/F 13x21	1300x2100	1260x2080	1330x2080
GR-90 K/F 14x21	1400x2100	1360x2080	1430x2080
GR-90 K/F 12x24	1200x2400	1160x2380	1230x2380
GR-90 K/F 13x24	1300x2400	1260x2380	1330x2380
GR-90 K/F 14x24	1400x2400	1360x2380	1330x2380

<b>Isolering</b>	Högtrycksskummad PUR GR-70, t = 70 mm GR-90, t = 90 mm	<b>Beslagning</b>	Typ av lås 5325 med inbyggd nöddöppning inkl. eurocylinder 2 st för H21M och 3 st för H24M
<b>Ytskikt</b>	Glasfiberarmerad polyester, t = 2 mm	<b>Gångjärn</b>	Justerbara stigande gångjärn
<b>Karm</b>	Frysrum förses med värmekabel Värmekabel: 220 V, 30 W/m	<b>Väggjocklek</b>	Utanpåliggande karmmontering, väggjocklek oberoende
<b>Golvanslutning</b>	Mjuk släplist (tröskellös) mot golv, körbar tröskel fryskarm	<b>Rek. användningsområde</b>	GR-70: -22°C till +50°C GR-90: -30°C till +50°C
<b>Tätlist</b>	List / Mjuk EPDM	<b>Tillval</b>	Flera möjliga tillval finns. Kontakta oss för offert