

KYLRUMSDÖRR FRYSRUMSDÖRR THERMING GR

Kyl- och frysrumsdörren Therming GR är en välisolerad, lätt och stark glasfiberdörr för miljöer där goda hygieniska egenskaper, korrosionsstabilitet och slagtålighet är av största vikt. Dörren levereras komplett med alla montagebehör. Frysrumsdörrar förses med karmvärmekabel, 220 V och tröskelfri lösning för enkel passage med vagnar.

Välj isolertjocklek efter dina behov

Dörrarna kan fås i 2 olika tjocklekar.

-GR-70, med 70 mm PUR, för mindre rum och dörröppningar.

-GR-90, med 90 mm PUR, för de större rummen och dörröppningarna.

Mått från stort till smått

Bredd från 750 mm till 1350 mm.

Höjd från 1950 till 2400 mm.

Smidig beställning och leverans

Vi förenklar flera steg i leveranskedjan.

-Dörrarna kommer styckepackade och är väl skyddade ända fram till montageögonblicket.

-Dörren från Therming får man snabbt, direkt från vårt lager.

Om Therming

Therming levererar ett genomtänkt koncept från egen utveckling och tillverkning till en enkel montering för en trygg funktion hos kunden. Tillverkningen ligger i Edane, Värmland, med Norden som huvudmarknad.

Nytänkande Design

STIGANDE GÅNGJÄRN



Justerbara stigande gångjärn som höjer dörren vid öppning och frilägger golvtättningslist.

JUSTERING AV 3D-GÅNGJÄRN



Dörrarna är försedda med 3D-justerbara gångjärn vilket kraftigt förenklar montering och injustering. Karmen är utanpåliggande och klarar alla normala vägg tjocklekar.

STYCKEPACKNING OCH ERGONOMI



Dörren levereras styckepackad. Emballaget är försett med en ergonomisk bärrem som tillsammans med låg dörrvikt förenklar intransport och flytt inom bygget.

Skanna för att ladda ner produktblad



THERMING NORDIC AB

Edsgatan 3

671 70 Edane


Mail: info@therming.com

Telefon: +46(0)570-650 570


www.therming.com



SVENSK DESIGN, TILLVERKNING OCH KVALITET

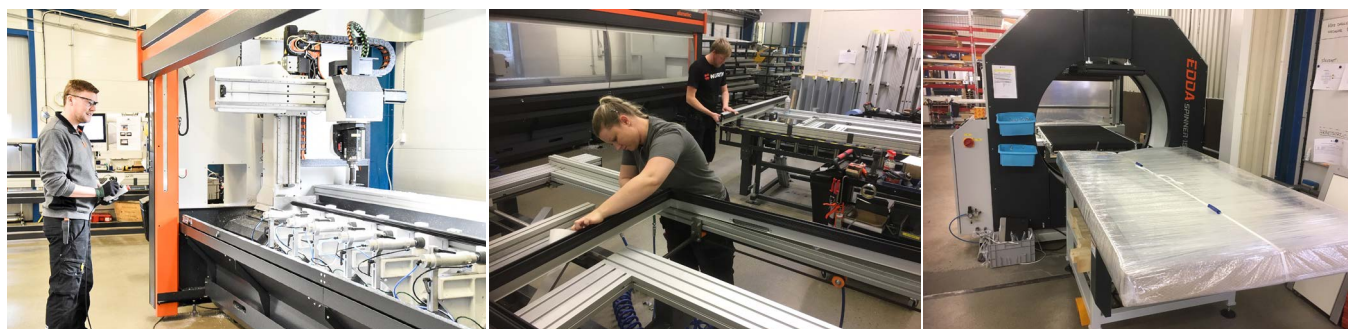

TEKNISKA DATA

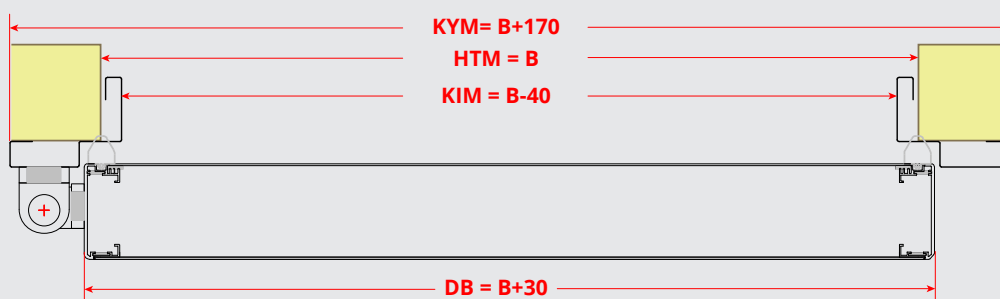

GRK-70 Kyldörr	HTM	KIM	DB
Typ	Håltagningmått	Karminnermått	DB Dörrblad
GRK-70 750x1950	750 x 1950	710 x 1930	780 x 1930
GRK-70 900x1950	900 x 1950	860 x 1930	930 x 1930
GRK-70 1050x1950	1050 x 1950	1010 x 1930	1080 x 1930
GRK-70 750x2100	750 x 2100	710 x 2080	780 x 2080
GRK-70 900x2100	900 x 2100	860 x 2080	930 x 2080
GRK-70 1050x2100	1050 x 2100	1010 x 2080	1080 x 2080
GRK-70 1200x2100	1200x2100	1160x2080	1230x2080
GRK-70 1350x2100	1350x2100	1310x2080	1380x2080
GRK-70 1050x2400	1050x2400	1010x2380	1080x2380
GRK-70 1200x2400	1200x2400	1160x2380	1230x2380
GR-70 1350x2400	1350x2400	1310x2380	1380x2380

GRF-70 Frysörr	HTM	KIM	DB
Typ	Håltagningmått	Karminnermått	DB Dörrblad
GRF-70 750x1950	750x1950	710x1930	780x1930
GRF-70 900x1950	900x1950	860x1930	930x1930
GRF-70 1050x1950	1050x1950	1010x1930	1080x1930
GRF-70 750x2100	750x2100	710x2080	780x2080
GRF-70 900x2100	900x2100	860x2080	930x2080
GRF-70 1050x2100	1050x2100	1010x2080	1080x2080

GRF-90 Frysörr	HTM	KIM	DB
Typ	Håltagningmått	Karminnermått	DB Dörrblad
GRF-90 1200x2100	1200x2100	1160x2080	1230x2080
GRF-90 1350x2100	1350x2100	1310x2080	1380x2080
GRF-90 1200x2400	1200x2400	1160x2380	1230x2380
GRF-90 1350x2400	1350x2400	1310x2380	1380x2380

Isolering	Högtrycksskummad PUR GRK-70 och GRF-70, t=70 mm GRF-90, t=90 mm	Beslagning	Lås 5325 med inbyggd nödöppning. Inklusive Eurocylinder
Ytskikt	Glasfiberarmerad polyester, t = 2 mm	Gångjärn	Stigande gångjärn, justerbara i 3 dimensioner. Antal 2 st för H=21M och 3 st för H=24M
Karm	Frysrum förses med värmekabel Värmekabel: 220 V, 30 W/m	Väggjocklek	Utanpåliggande karmmontering, väggjocklek oberoende
Golvanslutning	Mjuk släplist (tröskellös) mot golv, körbar tröskel fryskarm	Rek. användningsområde	GRK-70: +0 C till +50 C GRF-70: -22 C till +50 C GRF-90: -30 C till +50 C
Tätlist	List / Mjuk EPOM	Tillval	Flera möjliga tillval finns. Kontakta oss för offert