

KYLRUMSDÖRR FRYSRUMSDÖRR THERMING GR

Version A1.2



Kyl- och frysrumsdörren Therming GR är en välisolerad, lätt och stark glasfiberdörr för miljöer där goda hygieniska egenskaper, korrosionsstabilitet och slagålgighet är av största vikt. Dörren levereras komplett med alla montagebehör. Frysrumsdörrar förses med karmvärmekabel, 220 V och tröskelfri lösning för enkel passage med vagnar.

Välj isolertjocklek efter dina behov

Dörrarna kan fås i 2 olika tjocklekar.

-GR-70, med 70 mm PUR, för mindre rum och dörröppningar.

-GR-90, med 90 mm PUR, för de större rummen och dörröppningarna.

Mått från stort till smått

Bredd från 750 mm till 1350 mm.

Höjd från 1950 till 2400 mm.

Smidig beställning och leverans

Vi förenklar flera steg i leveranskedjan.

-Dörrarna kommer styckepackade och är väl skyddade ända fram till montageögonblicket.

-Dörren från Therming får man snabbt, direkt från vårt lager.

Nytänkande Design

STIGANDE GÅNGJÄRN



Justerbara stigande gångjärn som höjer dörren vid öppning och frilägger golvtättningslist.

JUSTERING AV 3D-GÅNGJÄRN



Dörrarna är försedda med 3D-justerbara gångjärn vilket kraftigt förenklar montering och injustering. Karmen är utanpåliggande och klarar alla normala vägg tjocklekar.

STYCKEPACKNING OCH ERGONOMI



Dörren levereras styckepackad. Emballaget är försett med en ergonomisk bärrem som tillsammans med låg dörrvikt förenklar intransport och flytt inom bygget.



Skanna för att ladda ner produktblad



FINNEBÄCKS AB

Edsgatan 3


671 70 Edane

Mail: office@finnebacks.se


Telefon: +46(0)570-727770

www.finnebacks.se

SVENSK DESIGN, TILLVERKNING OCH KVALITET

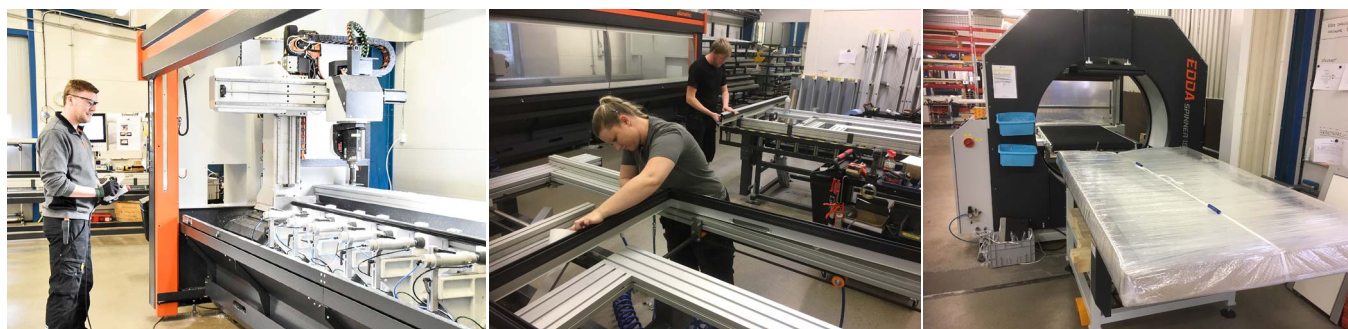

TEKNISKA DATA

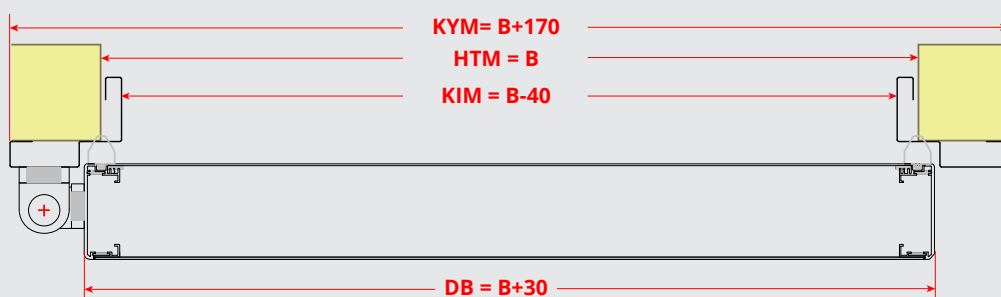

KYLUMSDÖRR			
GRK-70 Kyldörr	HTM	KIM	DB
Typ	Håltagningmått	Karminnermått	DB Dörrblad
GRK-70 800x1950	800 x 1950	760 x 1930	830 x 1930
GRK-70 900x1950	900 x 1950	860 x 1930	930 x 1930
GRK-70 1000x1950	1000 x 1950	960 x 1930	1030 x 1930
GRK-70 800x2100	800 x 2100	760 x 2080	830 x 2080
GRK-70 900x2100	900 x 2100	860 x 2080	930 x 2080
GRK-70 1000x2100	1000 x 2100	960 x 2080	1030 x 2080
GRK-70 1200x2100	1200 x 2100	1160 x 2080	1230 x 2080
GRK-70 1300x2100	1300 x 2100	1260 x 2080	1330 x 2080
GRK-70 1400x2100	1400 x 2100	1360 x 2080	1430 x 2080
SPECIALUTFÖRANDE			
GRK-70 1000x2400	1000 x 2400	960 x 2380	1030 x 2380
GRK-70 1200x2400	1200 x 2400	1160 x 2380	1230 x 2380
GR-70 1300x2400	1300 x 2400	1260 x 2380	1330 x 2380
GR-70 1400x2400	1400 x 2400	1360 x 2380	1430 x 2380

FRYSRUMSDÖRR			
GRF-90 Frysörr	HTM	KIM	DB
Typ	Håltagningmått	Karminnermått	DB Dörrblad
GRF-90 750x1950	750 x 1950	710 x 1930	780 x 1930
GRF-90 900x1950	900 x 1950	860 x 1930	930 x 1930
GRF-90 1050x1950	1050 x 1950	1010 x 1930	1080 x 1930
GRF-90 750x2100	750 x 2100	710 x 2080	780 x 2080
GRF-90 900x2100	900 x 2100	860 x 2080	930 x 2080
GRF-90 1050x2100	1050 x 2100	1010 x 2080	1080 x 2080
GRF-90 1200x2100	1200 x 2100	1160 x 2080	1230 x 2080
GRF-90 1350x2100	1350 x 2100	1310 x 2080	1380 x 2080
GRF-90 1200x2400	1200 x 2400	1160 x 2380	1230 x 2380
GRF-90 1350x2400	1350 x 2400	1310 x 2380	1380 x 2380

Isolering	Högtrycksskummad PUR GRK-70, t=70 mm GRF-90, t=90 mm	Beslagning	Lås 5325 med inbyggd nödöppning. Inklusive Eurocylinder
Ytskikt	Glasfiberarmerad polyester, t = 2 mm	Gångjärn	Stigande gångjärn, justerbara i 3 dimensioner. Antal 2 st för H=21M och 3 st för H=24M
Karm	Frysrum förses med värmekabel Värmekabel: 220 V, 30 W/m	Väggjocklek	Utanpåliggande karmmontering, väggjocklek oberoende
Golvanslutning	Mjuk släplist (tröskellös) mot golv, körbar tröskel fryskarm	Rek. användningsområde	GRK-70: +0 C till +50 C GRF-90: -30 C till +50 C
Tätlist	List / Mjuk EPDM	Tillval	Flera möjliga tillval finns. Kontakta oss för offert