

PENDELDÖRR THERMING TP

Version A1.2



Pendeldörren Therming TP är en välisolerad, lätt och stark glasfiberdörr för miljöer där goda hygieniska egenskaper, korrosionsstabilitet och slagåtlighet är av största vikt. Dörren levereras komplett med alla montage tillbehör.

Smidig beställning och leverans

Vi förenklar flera steg i leveranskedjan.

-En dörr från Therming får man snabbt, direkt från vårt lager.

-Den foderbildande karmen kan tillverkas för olika väggjocklekar,

VT = 75/ 100 mm.

Nytänkande Design

DOLDA HYGIENGÅNGJÄRN



Dörren är utrustad med dolda pendelgångjärn som gör det enkelt att hålla dörrbladet rent.

Gångjärnens smarta konstruktion, med fjädern infälld i dörrbladet - kräver ingen extra håltagning i väggen.

STYCKEPACKNING OCH ERGONOMI



Dörren levereras styckepackad.

Emballaget är försett med en ergonomisk bärrem som tillsammans med låg dörrvikt förenklar intransport och flytt inom bygget.

UPPSTÄLLNINGSLÄGE I 90°



I helt öppet läge, 90 grader, finns ett uppställningsläge vilket är mycket praktiskt när du hanterar vagnar.



Skanna för att ladda ner
produktblad



FİNNEBÄCKS AB

Edsgatan 3

671 70 Edane

Mail: office@finnebacks.se


Telefon: +46(0)570-727770

www.finnebacks.se

**SVENSK DESIGN,
TILLVERKNING OCH
KVALITET**



TEKNISKA DATA

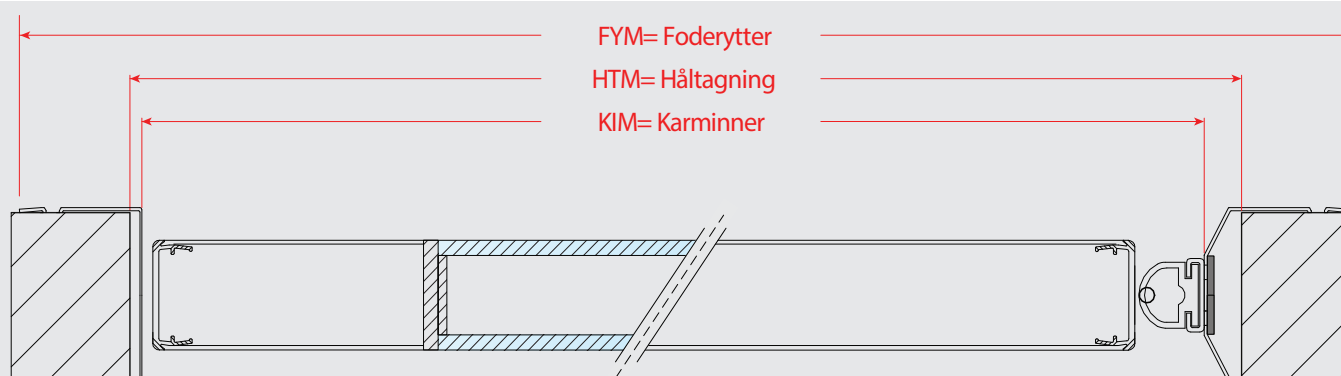

Höjd 21

	HTM	KIM	FYM
Typ	Håltagningmått	Karminnermått	Foderyttermått
TP 8	800 x 2100	777 x 2085	900 x 2125
TP 9	900 x 2100	877 x 2085	1000 x 2125
TP 10	1000 x 2100	977 x 2085	1100 x 2125
TP 12	1200 x 2100	1177 x 2085	1300 x 2125

Alternativa höjder (ordertillverkade)

1950 mm	- 150 mm från tabellmåten
2250 mm	+150 mm från tabellmåten
2400 mm	+300 mm från tabellmåten

Isolering	Högtrycksskummad PUR t = 50 mm, U-värde 0,45 W/m ² °C.	Beslagning	Siktruta, okrossbar, BxH=250x400 mm. Med en ramfri slät design för enkel rengöring. Pendelgångjärn med uppställningsläge.
Ytskikt	Glasfiberarmerad polyester, t = 2 mm.	Gångjärn	2 st dolda gångjärn i stark fiberkomposit. Med uppställningsläge.
Karm	Rfr U-profilkarm, t=1,5 mm. Ange vald väggfjocklek, VT= 75, 80 eller 100 mm.	Väggfjocklek	Kan anpassas i intervall, t = 75-100 mm. Specialmått 70 alt. 80 mm.
Golvanslutning	Monteras, tröskellös, med frigång mot golv.	Rek. användningsområde	+ 0 C till +50 °C.
Klämskydd	Klämskyddslist av mjukt gummi mellan karm och dörrblad.	Tillval	Slitskydd. Stötbågar i svart HDPE. Fler möjliga tillval finns, kontakta oss för offert.