

# SKJUTDÖRR THERMING TSD

Version A1.2

Skjuddörren för kyl- eller frysrums, Therming TSD, är en välisolerad, lätt och stark glasfiberdörr. Lämplig för miljöer där goda hygieniska egenskaper, korrosionsstabilitet och slagtlighet är av största vikt. Dörren levereras komplett med alla montagebehör och är mycket lättmonterad. Frysrumsdörrar förses med värmekabel, 230 V, i karmen.

## Isolertjocklek

TSD-K för kyl utföres i 70 mm PUR och TSD-F för fryr i 90 mm PUR.

## Mått från stort till smått

Bredd från 900 mm till 1400 mm i standardutförande.  
Höjd från 1950 mm till 2400 mm i standardutförande.

## Smidig beställning och leverans

Vi förenklar flera steg i leveranskedjan.

-Dörrarna kommer styckpackade och är väl skyddade ända fram till montageögonblicket.

-Dörren från Therming får man snabbt, direkt från vår tillverkning

## Nytänkande Design

### INÅT/NEDÅTGÅENDE STÄNGNINGSRÖRELSE



Dörrbladet rör sig vid öppning ut från karmen och upp från golvet för att löpa lätt. Vid stängning blir det en motsvarande inåt/nedåtgående rörelse som säkrar en god täthet mot karmen.

### JUSTERBAR RÖRELSE



Dörrbladet löper på kullagrade hjul i en kraftig löpskena. En väggmonterad styrning säkrar rörelsens läge mot väggen. Hjulens läge och väggstyrningen är enkelt justerbara vid monteringen.

### STYCKEPACKNING OCH ERGONOMI



Dörren levereras styckpackad. Emballaget är försett med en ergonomisk bärrem som tillsammans med låg dörrvikt förenklar intransport och flytt inom bygget.



Skanna för att ladda ner produktblad



FİNNEBÄCKS AB

Edsgatan 3

671 70 Edane

Mail: [office@finnebacks.se](mailto:office@finnebacks.se)


Telefon: +46(0)570-727770

[www.finnebacks.se](http://www.finnebacks.se)

**SVENSK DESIGN,  
TILLVERKNING OCH  
KVALITET**



## TEKNISKA DATA

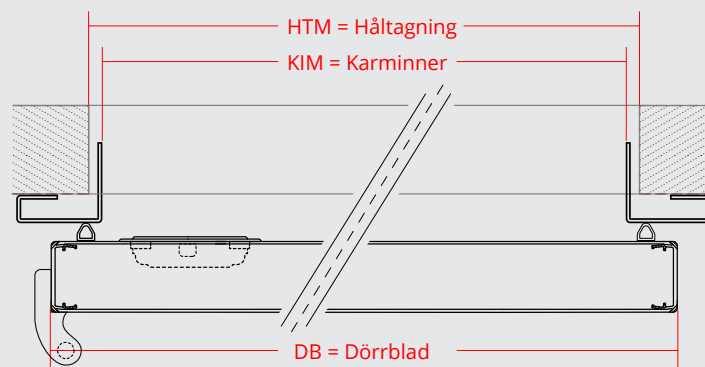

| Höjd 21 | HTM            | KIM           | DB          |
|---------|----------------|---------------|-------------|
| Kyl     | Håltagningmått | Karminnermått | Dörrblad    |
| TSD-K   | 900 x 2100     | 880 x 2090    | 980 x 2110  |
| TSD-K   | 1000 x 2100    | 980 x 2090    | 1080 x 2110 |
| TSD-K   | 1300 x 2100    | 1280 x 2090   | 1380 x 2110 |
| TSD-K   | 1400 x 2100    | 1380 x 2090   | 1480 x 2110 |
| Frys    | -              | -             | -           |
| TSD-F   | 900 x 2100     | 880 x 2090    | 980 x 2110  |
| TSD-F   | 1000 x 2100    | 980 x 2090    | 1080 x 2110 |
| TSD-F   | 1200 x 2100    | 1180 x 2090   | 1280 x 2110 |
| TSD-F   | 1300 x 2100    | 1280 x 2090   | 1380 x 2110 |
| TSD-F   | 1400 x 2100    | 1380 x 2090   | 1480 x 2110 |

### Alternativa höjder (ordertillverkade)

|         |                          |
|---------|--------------------------|
| 1950 mm | - 150 mm från tabellmått |
| 2250 mm | +150 mm från tabellmått  |
| 2400 mm | +300 mm från tabellmått  |

|                       |  |                               |   |
|-----------------------|--|-------------------------------|---|
| <b>Isolering</b>      | Högtrycksskummad PUR.<br>TSD-K med t=70 mm.<br>TSD-F med t=90 mm.  | <b>Beslagning</b>             | Löpskena i aluminium med lättlöpande hjul.<br>Väggmonterad styrning av dörrbladets rörelse. |
| <b>Ytskikt</b>        | Glasfiberarmerad polyester<br>t=2 mm.  | <b>Handtag</b>                | Utvändigt draghandtag och invändigt försänkt dragskål.                                      |
| <b>Karm</b>           | Rfr karm, foderbildande<br>TSD-F med karmvärme 230 V.  | <b>Väggjocklek</b>            | Karm foderbildande från VT=75 mm till 125 mm. Manuell dörr.                                 |
| <b>Golvanslutning</b> | Släplisttätning mot golv.<br>Inåt/nedåtgående rörelse vid stängning.<br>Värmekabel i rfr profil eller i rör som nedgjøtes. | <b>Rek. användningsområde</b> | TSD-K från -5 C till +50 C.<br>TSD-F från -25 C till +50 C.                                 |
| <b>Tätlist</b>        | Mjuk EPDM.   | <b>Karmvärme</b>              | 230 V, 30W/m.   |

### Tillval:

|                  |  |                   |   |
|------------------|--|-------------------|---|
| <b>Tillbehör</b> | Slitskydd dörrblad, kraftigt brythandtag<br>invändigt och utvändigt. | <b>Motordrift</b> | Motordrift, tryckknappsmanöver alt. radar för säkerhet och manöver, automatisk reversering vid hinder, gångläge/full öppen. |
|------------------|--|-------------------|---|