

KYLRUMSDÖRR FRYSRUMSDÖRR THERMING GR

Version A1.6



Kyl- och frysrumsdörren Therming GR är en rodukt och välisolerad glasfiberdörr för miljöer där korrosionsstabilitet och slagålgghet är av största vikt. Therming GR passar extra väl vid behov av större slagdörr eftersom den finns i bredd upp till 1400 mm.

Dörrens komponenter är valda med omsorg. Välbeprövade komponenter och från välrenommerade leverantörer säkerställer optimal funktionalitet under lång, lång tid. För viktens skull består ytskiktet av glasfiberlaminat - något som spar på såväl installatörer som gångjärn.

Dörren levereras komplett med alla montagebehör. Frysrumsdörrar förses med karmvärmekabel, 220 V och tröskelfri lösning för enkel passage med vagnar.

Dörrar finns i två olika tjocklekar

GR-K med 70 / 90 mm PUR, för kylrum.

GR-F med 90 mm PUR, för frysrum.

Smidig beställning och leverans

Vi förenklar flera steg i leveranskedjan.

-Dörrarna kommer emballerade och skyddade ända fram till montageögonblicket.

-Dörren från Therming får man direkt från vår tillverkning.


Nytänkande Design

STIGANDE GÅNGJÄRN



Justerbara stigande gångjärn som höjer dörren vid öppning och frilägger golvtättningslist.

JUSTERING AV 3D-GÅNGJÄRN



Dörrarna är försedda med 3D-justerbara gångjärn vilket kraftigt förenklar montering och injustering. Karmen är utanpåliggande och klarar alla normala väggjocklekar.

LÅSHANDTAG MED INBYGGD NÖDÖPPNING



Det fabriksmonterade dörrhandtaget stänger med en tydlig och säker "klickfunktion".



Skanna för att ladda ner produktblad



FİNNEBÄCKS AB

Edsgatan 3


671 70 Edane

Mail: office@finnebacks.se


Telefon: +46(0)570-727770

www.finnebacks.se

**SVENSK DESIGN,
TILLVERKNING OCH
KVALITET**

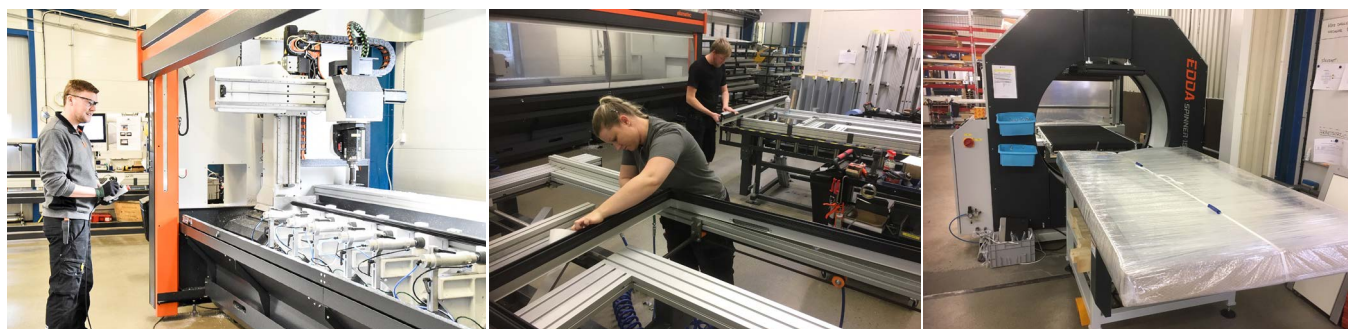

TEKNISKA DATA

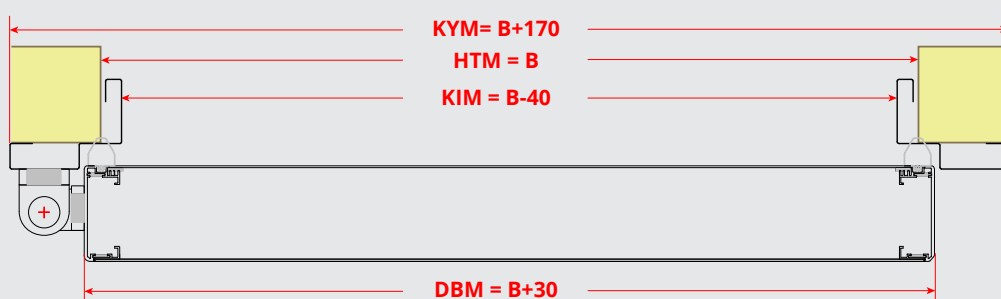

KYLUMSDÖRR			
Höjd 21	HTM	KIM	DBM
Kyl	Håltagningmått	Karminnermått	Dörrbladsmått
GRK-70 8	800 x 2100	760 x 2080	830 x 2080
GRK-70 9	900 x 2100	860 x 2080	930 x 2080
GRK-70 10	1000 x 2100	960 x 2080	1030 x 2080
GRK-90 11	1100 x 2100	1060 x 2080	1130 x 2080
GRK-90 12	1200 x 2100	1160 x 2080	1230 x 2080
GRK-90 13	1300 x 2100	1260 x 2080	1330 x 2080
GRK-90 14	1400 x 2100	1360 x 2080	1430 x 2080

FRYSRUMSDÖRR			
Höjd 21	HTM	KIM	DBM
Frys	Håltagningmått	Karminnermått	Dörrblad
GRF-90 8	800 x 2100	760 x 2080	830 x 2080
GRF-90 9	900 x 2100	860 x 2080	930 x 2080
GRF-90 10	1000 x 2100	960 x 2080	1030 x 2080
GRF-90 11	1100 x 2100	1060 x 2080	1130 x 2080
GRF-90 12	1200 x 2100	1160 x 2080	1230 x 2080
GRF-90 13	1300 x 2100	1260 x 2080	1330 x 2080
GRF-90 14	1400 x 2100	1360 x 2080	1430 x 2080

Alternativa höjder (ordertillverkade)	
1950 mm	- 150 mm från tabellmått
2250 mm	+150 mm från tabellmått
2400 mm	+300 mm från tabellmått

Isolering	Högtrycksskummad PUR GRK-70, t=70 / 90 mm. GRF-90, t=90 mm.	Beslagning	Lås 5325 med inbyggd nödöppning. Inklusive Eurocylinder.
Ytskikt	Glasfiberarmerad polyester, t = 2 mm.	Gångjärn	Stigande gångjärn, justerbara i 3 dimensioner. Antal 2 - 4 beroende på bredd/höjd.
Karm	Frysrum förses med värmekabel Värmekabel: 220 V, 30 W/m.	Väggjocklek	Utanpåliggande karmmontering, väggjocklek oberoende.
Golvanslutning	Släplist (tröskellös) mot golv, körbar tröskel fryskarm.	Rek. användningsområde	GRK: +0 C till +50 C. GRF: -30 C till +50 C.
Tätlist	List / Mjuk EPDM.	Tillval	Slitskydd.