

# PENDELDÖRR THERMING TP

Version A1.5



**Pendeldörren Therming TP är en välisolerad, lätt och stark glasfiberdörr** för miljöer där goda hygieniska egenskaper, korrosionsstabilitet och slagtålighet är av största vikt. TPs designidé med sikrutan infälld i dörrbladet medger ett slätt utförande som gör dörren lätt att rengöra.

Dörren levereras komplett med alla montagebehör.

## Smidig beställning och leverans


Vi förenklar flera steg i leveranskedjan.

-En dörr från Therming får man snabbt, direkt från vårt lager.

-Den foderbildande karmen kan tillverkas för olika väggtycker, VT = 75-80 mm.

## Nytänkande Design

### DOLDA HYGIENGÅNGJÄRN



Dörren är utrustad med dolda pendelgångjärn som gör det enkelt att hålla dörrbladet rent. Gångjärnets smarta konstruktion, med fjädern infälld i dörrbladet - kräver ingen extra håltagning i väggen.

### STYCKEPACKNING OCH ERGONOMI



Dörren levereras styckepackad. Emballaget är försett med en ergonomisk bärrem som tillsammans med låg dörrvikt förenklar intransport och flytt inom bygget.

### UPPSTÄLLNINGSLÄGE I 90°



I helt öppet läge, 90 grader, finns ett uppställningsläge vilket är mycket praktiskt när du hanterar vagnar.



Skanna för att ladda ner produktblad



FINNEBÄCKS AB

Edsgatan 3

671 70 Edane

Mail: [office@finnebacks.se](mailto:office@finnebacks.se)


Telefon: +46(0)570-727770

[www.finnebacks.se](http://www.finnebacks.se)

**SVENSK DESIGN,  
TILLVERKNING OCH  
KVALITET**



## TEKNISKA DATA

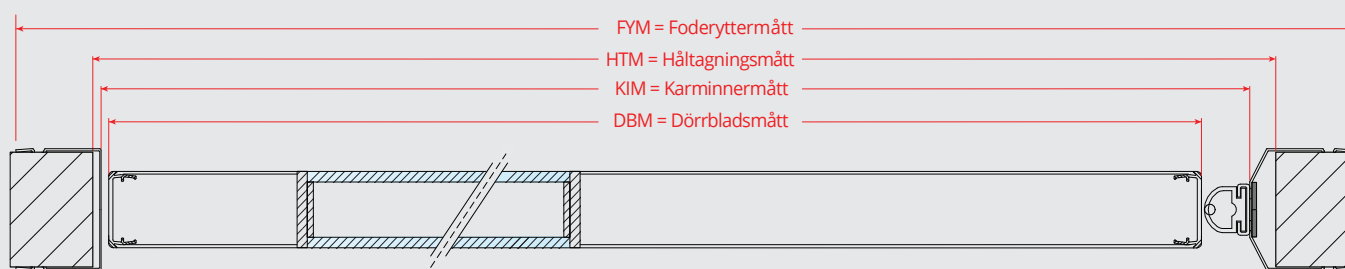

Höjd 21	HTM	KIM	FYM	DBM
Kyl	Håltagningsmått	Karminnermått	Foderyttermått	Dörrbladsmått
TP 8	800 x 2100	756 x 2080	894 x 2148	721 x 2050
TP 9	900 x 2100	856 x 2080	994 x 2148	821 x 2050
TP 10	1000 x 2100	956 x 2080	1094 x 2148	921 x 2050
TP 11	1100 x 2100	1056 x 2080	1194 x 2148	1021 x 2050
TP 12	1200 x 2100	1156 x 2080	1294 x 2148	1121 x 2050

Alternativa höjder (ordertillverkade)	
1950 mm	- 150 mm från tabellmåten
2250 mm	+150 mm från tabellmåten
2400 mm	+300 mm från tabellmåten
2700 mm	+600 mm från tabellmåten

<b>Isolering</b>	Högtrycksskummad PUR t = 50 mm, U-värde 0,45 W/m <sup>2</sup> °C.	<b>Beslagning</b>	Siktruta, okrossbar, BxH=250x400 mm. Med en ramfri slät design för enkel rengöring. Pendelgångjärn med uppställningsläge.
<b>Ytskikt</b>	Glasfiberarmerad polyester, t = 2 mm.	<b>Gångjärn</b>	2 st dolda gångjärn i stark fiberkomposit. Med uppställningsläge.
<b>Karm</b>	Rfr U-profilkarm, t = 1,5 mm. Ange vald väggfjocklek, VT = 75 mm - 80 mm.	<b>Väggfjocklek</b>	Kan anpassas i intervall, t = 75 mm - 80 mm.
<b>Golvanslutning</b>	Monteras, tröskellös, med frigång mot golv.	<b>Rek. användningsområde</b>	+ 0 C till +50 °C.
<b>Klämskydd</b>	Klämskyddslist av mjukt gummi mellan karm och dörrblad.	<b>Tillval</b>	Slitskydd. Stötbågar i svart HDPE. Fler möjliga tillval finns, kontakta oss för offert.