

SKJUTDÖRR THERMING TSD

Version A1.5

Skjuddörren för kyl- eller frysrums, Therming TSD, är en välisolerad, lätt och stark glasfiberdörr. Lämplig för miljöer där goda hygieniska egenskaper, korrosionsstabilitet och slagtlighet är av största vikt. Dörren levereras komplett med alla montagebehör och är mycket lättmonterad. Frysrumsdörrar förses med värmekabel, 230 V, i karmen.

Isolertjocklek

TSD-K med 70/90 mm PUR, för kylrum.

TSD-F med 90 mm PUR, för frysrums.

Smidig beställning och leverans

Vi förenklar flera steg i leveranskedjan.

-Dörrarna kommer emballerade och väl skyddade ända fram till montageögonblicket.

-Dörren från Therming får man direkt från vår tillverkning.

Nytänkande Design

INÅT/NEDÅTGÅENDE STÄNGNINGSRÖRELSE



Dörrbladet rör sig vid öppning ut från karmen och upp från golvet för att löpa lätt.

Vid stängning blir det en motsvarande inåt/nedåtgående rörelse som säkrar en god täthet mot karmen.

JUSTERBAR RÖRELSE



Dörrbladet löper på kullagrade hjul i en kraftig löpskena. En väggmonterad styrning säkrar rörelsens läge mot väggen. Hjulens läge och väggstyrningen är enkelt justerbara vid monteringen.



Skanna för att ladda ner
produktblad



FİNNEBÄCKS AB

Edsgatan 3


671 70 Edane

Mail: office@finnebacks.se


Telefon: +46(0)570-727770

www.finnebacks.se

**SVENSK DESIGN,
TILLVERKNING OCH
KVALITET**

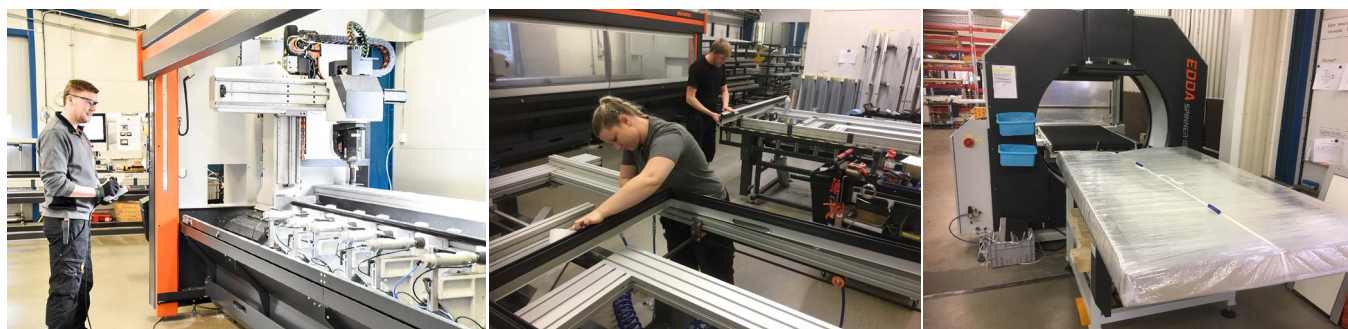

TEKNISKA DATA

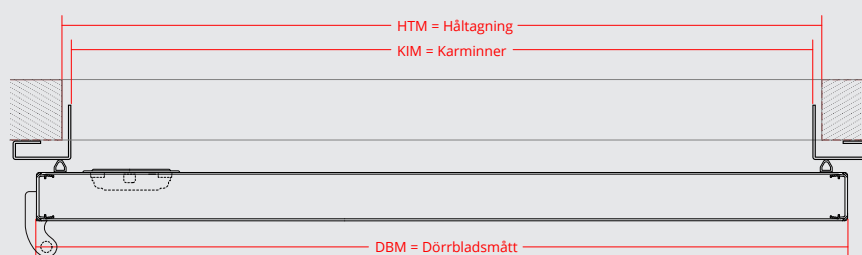

Höjd 21	HTM	KIM	DBM
Kyl	Håltagningmått	Karminnermått	Dörrbladsmått
TSD-K 9 (70)	900 x 2100	880 x 2095	980 x 2115
TSD-K 10 (70)	1000 x 2100	980 x 2095	1080 x 2115
TSD-K 11 (90)	1100 x 2100	1080 x 2095	1180 x 2115
TSD-K 12 (90)	1200 x 2100	1180 x 2095	1280 x 2115
TSD-K 13 (90)	1300 x 2100	1280 x 2095	1380 x 2115
TSD-K 14 (90)	1400 x 2100	1380 x 2095	1480 x 2115
Frys	-	-	-
TSD-F 9 (90)	900 x 2100	880 x 2095	980 x 2115
TSD-F 10 (90)	1000 x 2100	980 x 2095	1080 x 2115
TSD-F 11 (90)	1100 x 2100	1080 x 2095	1180 x 2115
TSD-F 12 (90)	1200 x 2100	1180 x 2095	1280 x 2115
TSD-F 13 (90)	1300 x 2100	1280 x 2095	1380 x 2115
TSD-F 14 (90)	1400 x 2100	1380 x 2095	1480 x 2115

Alternativa höjder (ordertillverkade)	
1950 mm	- 150 mm från tabellmåten
2250 mm	+150 mm från tabellmåten
2400 mm	+300 mm från tabellmåten

Isolering	Högtrycksskummad PUR. TSD-K med t=70 / 90 mm. TSD-F med t=90 mm.	Beslagning	Löpskena i aluminium med lättlöpande hjul. Väggmonterad styrning av dörrbladets rörelse.
Ytskikt	Glasfiberarmerad polyester t=2 mm.	Handtag	Utvändigt draghandtag och invändigt försänkt dragskål för dörrar storlek B= 800-1100. Kraftigt brythandtag utvändigt och invändigt för dörrar storlek B= 1200 och uppåt.
Karm	Rfr karm, foderbildande TSD-F med karmvärme 230 V.	Väggjocklek	Karm foderbildande från VT=75 mm till 125 mm.
Golvanslutning	Släplsttätning mot golv. Inåt/nedåtgående rörelse vid stängning. Värmekabel i rfr profil eller i rör som nedgutes.	Rek. användningsområde	TSD-K från -5 C till +50 C. TSD-F från -25 C till +50 C.
Tätlist	Mjuk EPDM.	Karmvärme	230 V, 30W/m.

Tillval:

Tillbehör	Slitskydd. Kraftigt brythandtag, invändigt och utvändigt, för dörrar storlek B=800-1100 (standard för dörrar storlek B=1200 och uppåt).	Motordrift	Begär offert.
------------------	---	-------------------	---------------