

KYLUMSDÖRR THERMING TK-D

Version A1.0



Kylrumsdörren Therming TK-D är en välisolerad, lätt och stark glasfiberdörr för miljöer där goda hygieniska egenskaper, korrosionsstabilitet och slagtlighet är av största vikt. Passivdörren hålls reglad när den inte brukas. TK-Ds designidé med dörrbladet infällt i karmen och gångjärnen dolda medger ett slätt utförande som gör dörren lätt att rengöra. Dörren levereras med justerbart foder.

Dörren levereras komplett med alla montage tillbehör.

Smidig beställning och leverans


Vi förenklar flera steg i leveranskedjan.

-En dörr från Therming får man snabbt, direkt från vårt lager.

-Den foderbildande karmen är steglöst ställbar för olika vägg tjocklekar.

Nytänkande Design

JUSTERING AV 3D-GÅNGJÄRN



Dörren är utrustad med dolda hygiengångjärn som gör det enkelt att hålla dörrbladet rent. Gångjärnens smarta 3D-funktion, med justerbarhet i alla riktningar, ger god tätning och isolering.

STYCKEPACKNING OCH ERGONOMI



Dörren levereras styckepackad. Emballaget är försett med en ergonomisk bärrem som tillsammans med låg dörrvikt förenklar intransport och flytt inom bygget.

SKRUVLÖS KLICKFUNKTION



Dörrhandtaget monteras utan några krångliga skruvförband med en enkel och säker "klick-funktion".



Skanna för att ladda ner
produktblad



FİNNEBÄCKS AB

Edsgatan 3

671 70 Edane

Mail: office@finnebacks.se


Telefon: +46(0)570-727770

www.finnebacks.se

**SVENSK DESIGN,
TILLVERKNING OCH
KVALITET**



TEKNISKA DATA

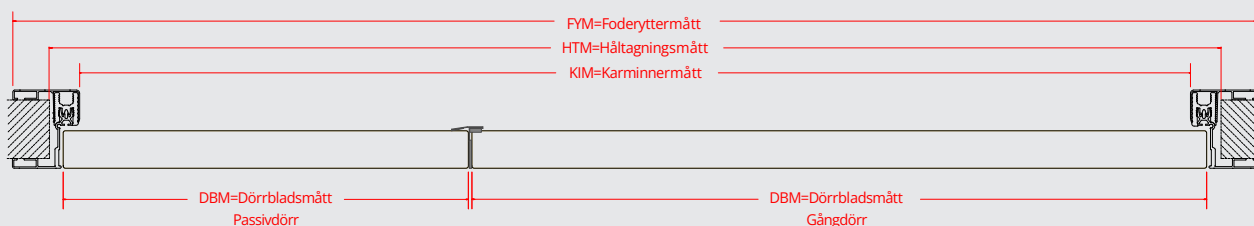

Höjd 21	HTM	KIM	FYM	DBM Passivdörr	DBM Gångdörr
Typ	Håltagningsmått	Karminnermått	Foderytermått	Dörrbladsmått	Dörrbladsmått
TK-D 14	1400 x 2100	1322 x 2055	1494 x 2138	518	841
TK-D 15	1500 x 2100	1422 x 2055	1594 x 2138	518	941
TK-D 16	1600 x 2100	1522 x 2055	1694 x 2138	518	1041
TK-D 17	1700 x 2100	1622 x 2055	1794 x 2138	818	841
TK-D 18	1800 x 2100	1722 x 2055	1894 x 2138	618	1141
TK-D 19	1900 x 2100	1822 x 2055	1994 x 2138	818	1041
TK-D 20	2000 x 2100	1922 x 2055	2094 x 2138	818	1141
TK-D 21	2100 x 2100	2022 x 2055	2194 x 2138	918	1141
TK-D 22	2200 x 2100	2122 x 2055	2294 x 2138	1018	1141
TK-D 23	2300 x 2100	2222 x 2055	2394 x 2138	1118	1141
TK-D 24	2400 x 2100	2322 x 2055	2494 x 2138	1118	1241

Isolering	Högtrycksskummad PUR t =50 mm, U-värde 0,45 W/m ² °C	Beslagning	Dörrhandtag i djupanodiserad aluminium (Hoppe New York), låskista ASSA 310, slutbleck. Kantregel passivdörr.
Ytskikt	Glasfiberarmerad polyester, t = 2 mm	Gångjärn	Dolda gångjärn, justerbara i tre riktningar.
Karm	Naturanodiserad aluminium. Bruten köldbrygga i ABS.	Väggfjocklek	Kan monteras steglöst foderbildande i vägg t = 75-100 mm
Golvanslutning	Tröskellös. Mjuk släplist tätar mot golv	Rek. användningsområde	-5°C till +50°C
Tätlist	Hygientätlist av silikongummi med lågt stängningstryck	Tillval	Slitskydd. Flera möjliga tillval finns, kontakta oss för offert.
Låsplacering	A=50 mm, B=25 mm		