

SKJUTPORT THERMING TSP

Version A1.1

Skjutporten för kyl- eller frysrums, Therming TSP, är välisolerad och robust. Lämplig för miljöer där större gods hanteras och trucktrafik förekommer. Skjutporten är försedd med ett kraftigt brythandtag, invändigt och utvändigt. Dörren levereras komplett med alla montage tillbehör och är mycket lättmonterad.

Frysrumsdörrar förses med värmekabel, 230 V, i karmen.

Isolertjocklek

TSP 100-125 mm PUR.

Smidig beställning och leverans

Vi förenklar flera steg i leveranskedjan.

-Dörrarna kommer emballerade och väl skyddade ända fram till montageögonblicket.

-Dörren från Therming får man direkt från vår tillverkning.

Nytänkande Design

INÅT/NEDÅTGÅENDE STÄNGNINGSRÖRELSE



Dörrbladet rör sig vid öppning ut från karmen och upp från golvet för att löpa lätt. Vid stängning blir det en motsvarande inåt/nedåtgående rörelse som säkrar en god täthet mot karm och golv.

JUSTERBAR RÖRELSE



Dörrbladet löper på kullagrade hjul i en kraftig löpskena. En väggmonterad styrning säkrar rörelsens läge mot väggen. Hjulens läge och väggstyrningen är enkelt justerbara vid monteringen.

BRYTHANDTAG



Dörrbladet är försett med ett kraftigt brythandtag, invändigt och utvändigt.

Skanna för att ladda ner produktblad



FİNNEBÄCKS AB

Edsgatan 3

671 70 Edane


Mail: office@finnebacks.se

Telefon: +46(0)570-727770


www.finnebacks.se



**SVENSK DESIGN,
TILLVERKNING OCH
KVALITET**

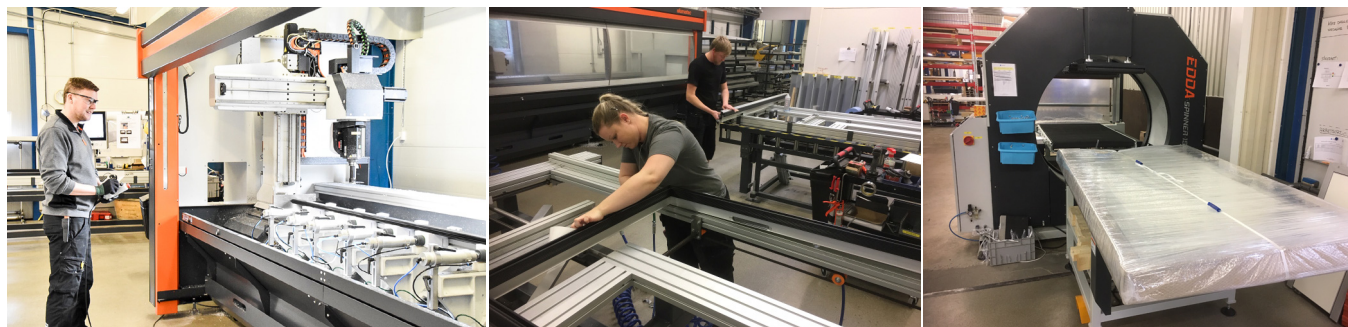

TEKNISKA DATA

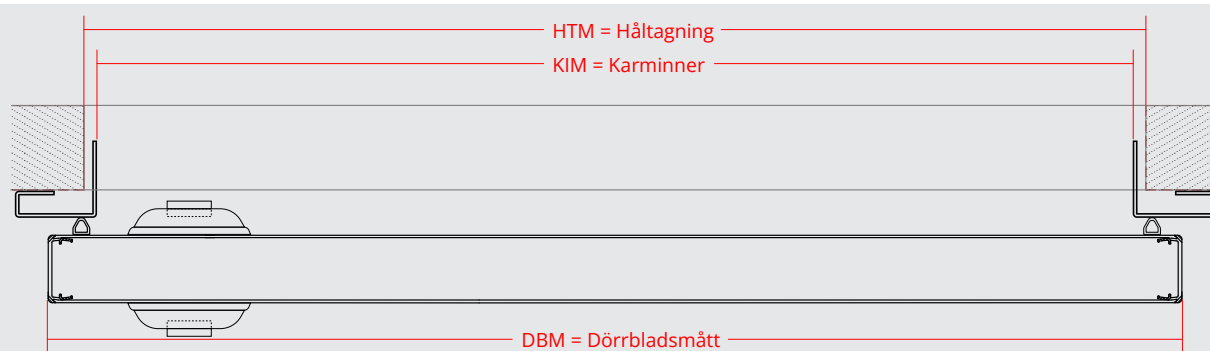

Höjd 21	HTM	KIM	DBM	Alternativa höjder	
Kyl	Håltagningmått	Karminnermått	Dörrbladsmått		
TSP 15	1500 x 2100	1490 x 2090	1590 x 2115	2250 mm	+ 150 mm från tabellmåten
TSP 18	1800 x 2100	1790 x 2090	1890 x 2115	2400 mm	+ 300 mm från tabellmåten
TSP 20	2000 x 2100	1990 x 2090	2090 x 2115	2700 mm	+ 600 mm från tabellmåten

Isolering	Högtrycksskummad PUR. TSP-K med t=100-125 mm. TSP-F med t=100-125 mm.	Beslagning	Löpskena i aluminium med lättlöpande hjul. Väggmonterad styrning av dörrbladets rörelse.
Ytskikt	Belagd stålplåt.	Handtag	Kraftigt bryrhandtag, invändigt och utvändigt.
Karm	Rfr karm, foderbildande TSP-F med karmvärme 230 V.	Väggjocklek	Karm foderbildande från VT=75 mm till 125 mm.
Golvanslutning	Släpplättätning mot golv. Inåt/nedåtgående rörelse vid stängning. Värmekabel i rfr profil eller i rör som nedgjøtes.	Rek. användningsområde	TSP-K från -5 C till +50 C. TSP-F från -25 C till +50 C.
Tätlist	Mjuk EPDM.	Karmvärme	230 V, 30W/m.

Tillval:

Tillbehör	Slitskydd.	Motordrift	Begär offert.
------------------	------------	-------------------	---------------