

GOLVTYP I

VÄGGPANELER PÅ BEF.GOLV


ENDAST FÖR POSITIVA RUMSTEMPERATURER!

Placera ut golvsyllen med butylbandet nedåt och tryck fast den mot golvet.

Montera därefter väggarna i golvsyllen och taket uppe på väggarna.

OBS! fogmassan mellan profil-vägg och längs golvet.

Min.mått för montageutrymme och luftspalt

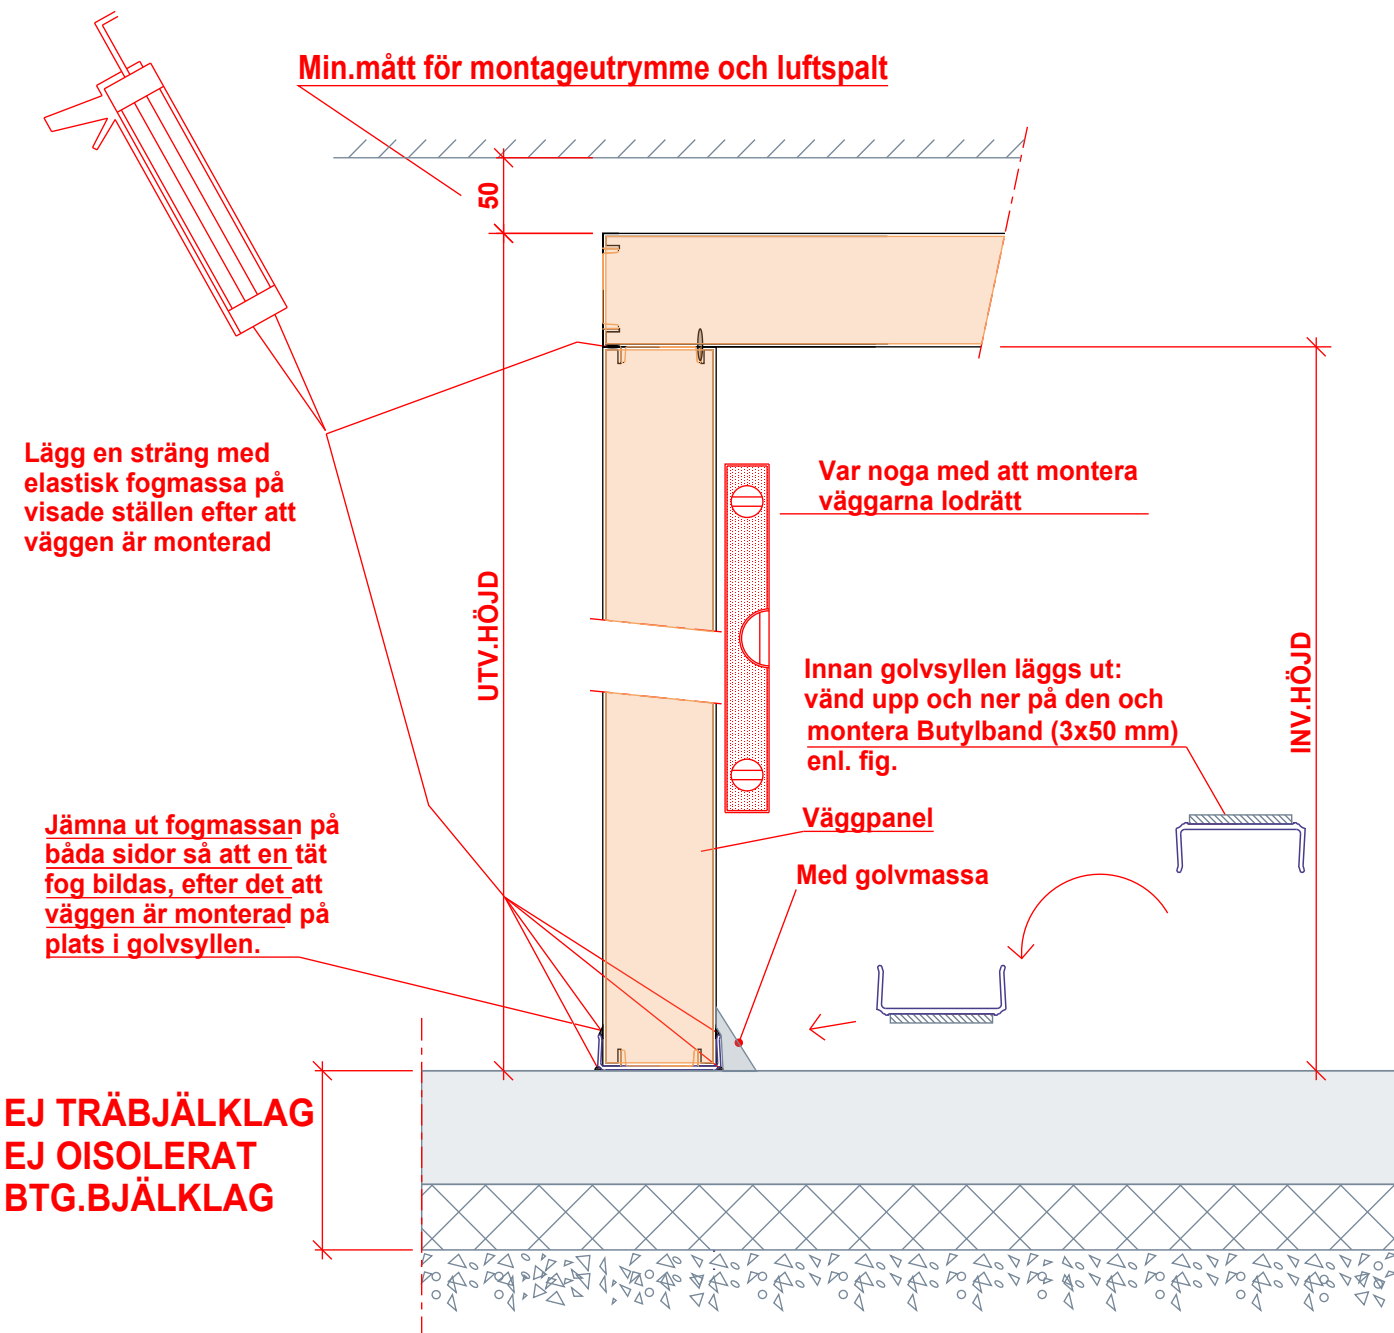

ARBETSRITNING

BET|ANT| ÄNDRINGEN AVSER| SIGN| DATUM

Cirkulation

Kund:

Inköpare:

Arbetsledare:

Övriga berörda:

Tel:

Tel:

Tel:

GOLVTYPER

GOLVTYP I

Ritad av

GF

Datum

2025

Sista ändringsdag

Godkänd av kund
för produktion

Sign. Kund

Datum

Finnebäcks AB
Edsgatan 3, 671 70 EDANE
0570 - 727770

Ritningsnummer

1-010

Rev

SKALA 1:5