

ISOLERAT GOLV, TYP III


H-LTD-DÖRR MED STEGAD TRÖSKELSKYDD

Fasa byggolvet upp mot frysgolvet
ca +5 mm högt (längs efterlagningen)

Lägg en sträng med elastisk
fogmassa på visade ställen

Slitskikt (WBP-plywood)

Efterlaga spalten
med betong (BE)

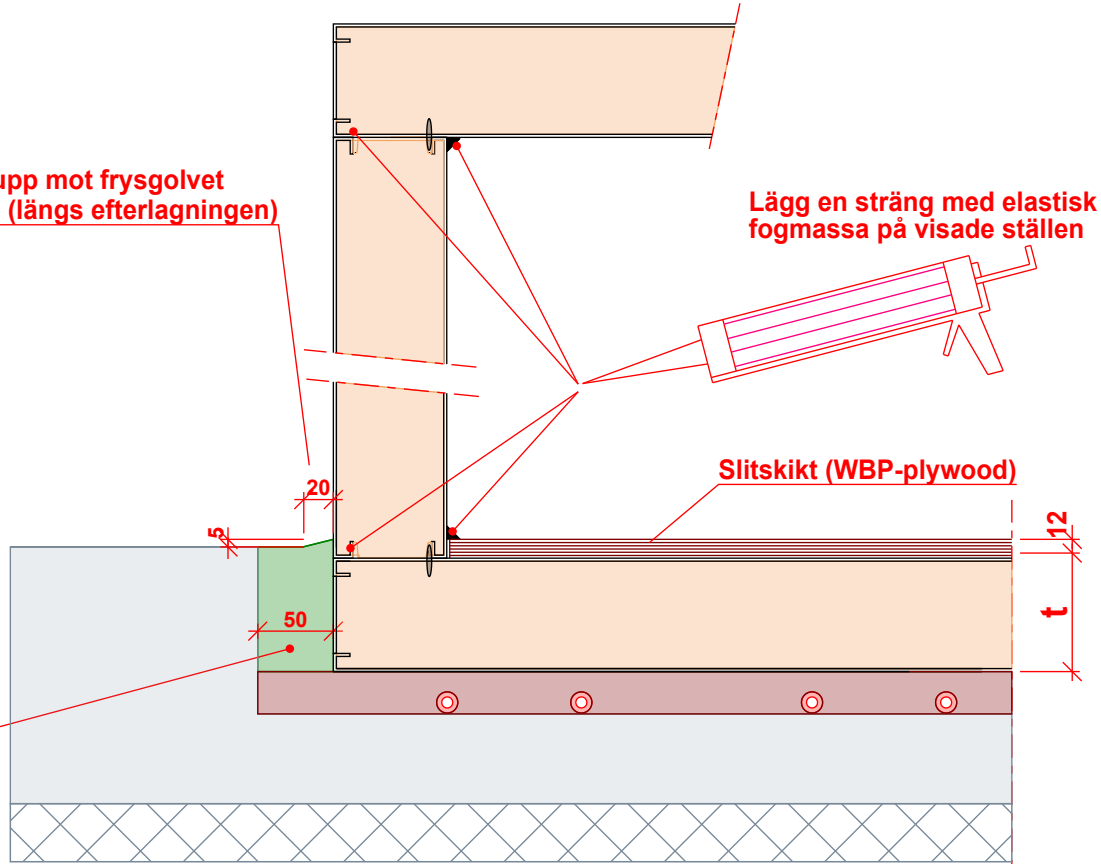


OBS! Nivåskillnaden bör vara så
att dörrtröskelns yttre överkant
skall ligga +5mm från Ö.FG
Vilket erhålles med färdigt grupdjup **D**

Tröskel

H-LTD - DÖRR

t =	D =
75 golvpanel	70
100 golvpanel	95
125 golvpanel	120

Dörröppning med genomgående
rostfritt tröskelskydd, skruvas fast

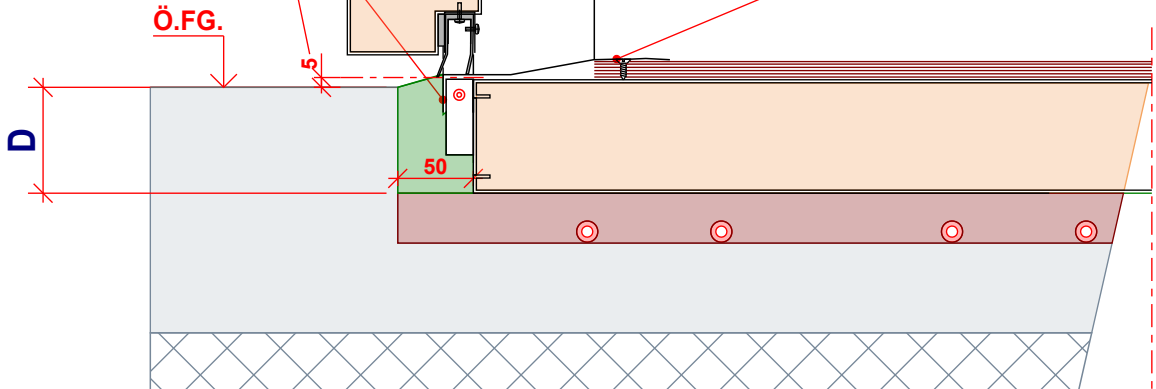

ARBETS RITNING

BET ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM

Cirkulation

Kund:

Inköpare:

Arbetsledare:

Övriga berörda:

Tel:

Tel:

Tel:

Ritad av

GF

Datum

2025

Sista ändringsdag

Godkänd av kund
för produktion

Sign. Kund

Datum

GOLVTYPER

Golvtyp III

Med utanpåliggande slagdörr H-LTD / GRF
och stegad tröskelskydd

SKALA 1:5

Finnebäcks AB
Edsgatan 3, 671 70 EDANE
0570 - 727770

Ritningsnummer

1-030

Rev