



ISOLERAT GOLV, typ III

H-LTD- DÖRR MED RAK TRÖSKELSKYDD

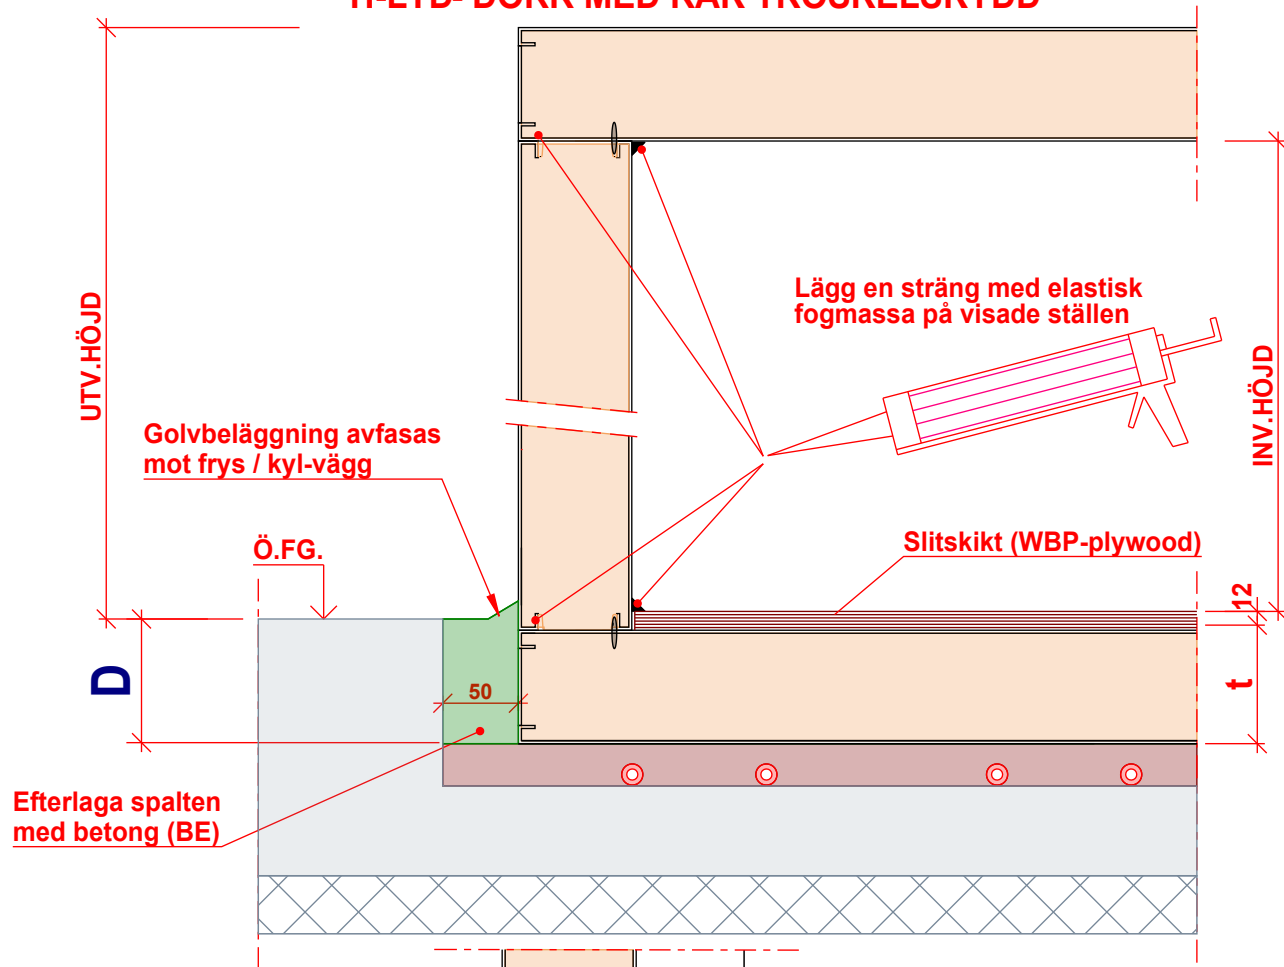

OBS! Nivåskillnaden bör vara så att dörrtröskelns yttre överkant skall ligga +5mm från Ö.FG
Vilket erhålles med färdigt gruppdjup D

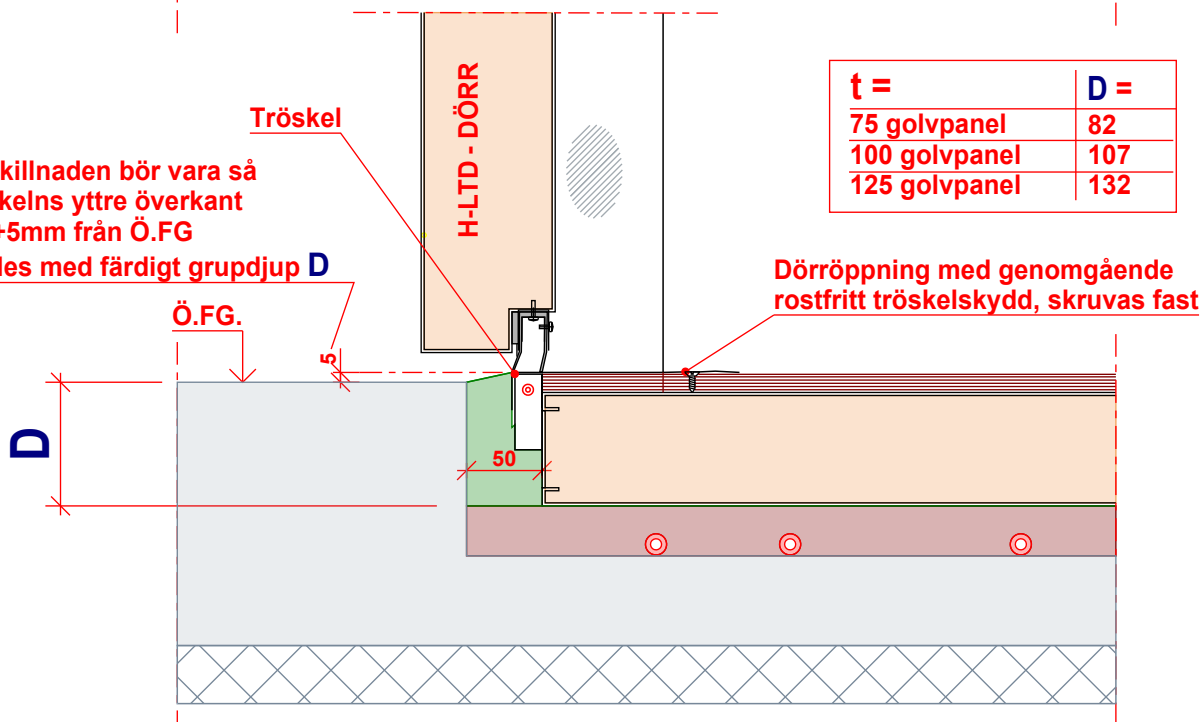

t =	D =
75 golvpanel	82
100 golvpanel	107
125 golvpanel	132

ARBETSRTNING

BET ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM

Cirkulation

Kund:

Inköpare:

Arbetsledare:

Övriga berörda:

Tel:

Tel:

Tel:

GOLVTYPER

Golvtyp III

H-LTD-DÖRR MED RAK TRÖSKELSKYDD

SKALA 1:5

Ritad av

GF

Datum

2025-02-07

Sista ändringsdag

Godkänd av kund
för produktion

Sign. Kund

Datum

Finnebäcks AB
Frysen, 671 70 EDANE
0570 - 727770

Ritningsnummer

1-0301

Rev