

# KYLRUMSDÖRR FRYSRUMSDÖRR THERMING GR

Version A1.7



**Kyl- och frysrumsdörren Therming GR är en rodukt och välisolerad glasfiberdörr** för miljöer där korrosionsstabilitet och slagålgghet är av största vikt. Therming GR passar extra väl vid behov av större slagdörr eftersom den finns i bredd upp till 1400 mm.

Dörrens komponenter är valda med omsorg. Välbeprövade komponenter och från välrenommerade leverantörer säkerställer optimal funktionalitet under lång, lång tid. För viktens skull består ytskiktet av glasfiberlaminat - något som spar på såväl installatörer som gångjärn.

Dörren levereras komplett med alla montagebehör. Frysrumsdörrar förses med karmvärmekabel, 220 V och tröskelfri lösning för enkel passage med vagnar.

## Dörrar finns i två olika tjocklekar

GR-K med 70 / 90 mm PUR, för kylrum.

GR-F med 90 mm PUR, för frysrum.

## Smidig beställning och leverans

Vi förenklar flera steg i leveranskedjan.

-Dörrarna kommer emballerade och skyddade ända fram till montageögonblicket.

-Dörren från Therming får man direkt från vår tillverkning.

## Nytänkande Design

### STIGANDE GÅNGJÄRN



Justerbara stigande gångjärn som höjer dörren vid öppning och frilägger golvtättningslist.

### JUSTERING AV 3D-GÅNGJÄRN



Dörrarna är försedda med 3D-justerbara gångjärn vilket kraftigt förenklar montering och injustering. Karmen är utanpåliggande och klarar alla normala väggjocklekar.

### LÅSHANDTAG MED INBYGGD NÖDÖPPNING



Det fabriksmonterade dörrhandtaget stänger med en tydlig och säker "klickfunktion".



Skanna för att ladda ner produktblad



FİNNEBÄCKS AB

Edsgatan 3


671 70 Edane

Mail: [office@finnebacks.se](mailto:office@finnebacks.se)


Telefon: +46(0)570-727770

[www.finnebacks.se](http://www.finnebacks.se)

## SVENSK DESIGN, TILLVERKNING OCH KVALITET

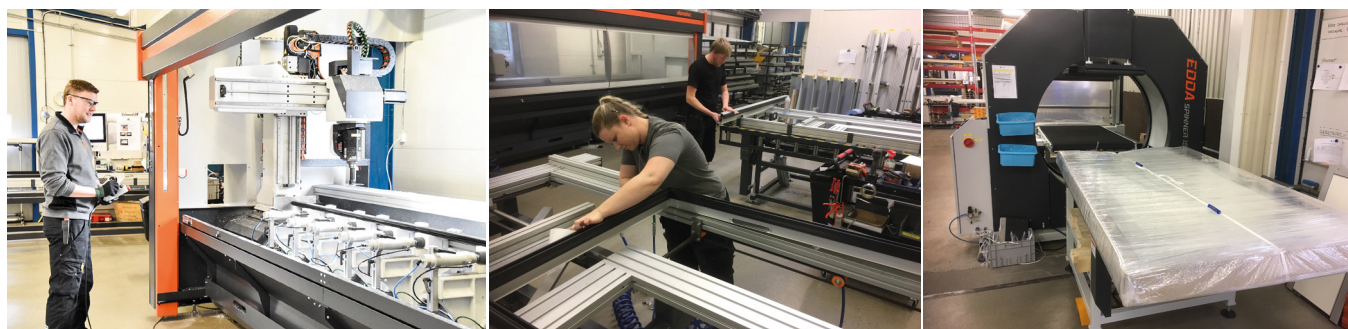

**TEKNISKA DATA**

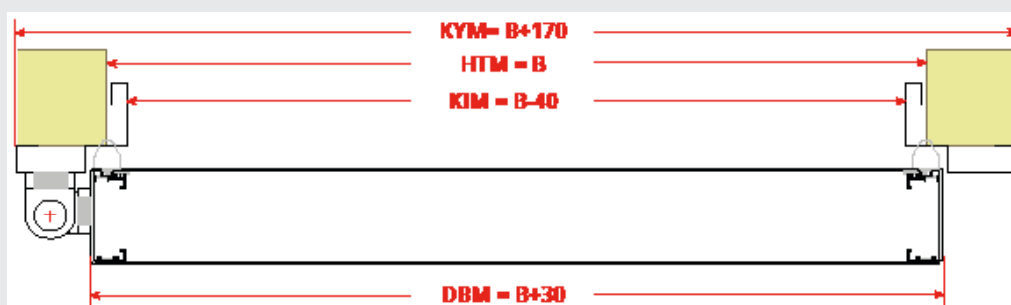

| KYLUMSDÖRR |                |               |               |
|------------|----------------|---------------|---------------|
| Höjd 21    | HTM            | KIM           | DBM           |
| Kyl        | Håltagningmått | Karminnermått | Dörrbladsmått |
| GRK-70 8   | 800 x 2100     | 760 x 2080    | 830 x 2080    |
| GRK-70 9   | 900 x 2100     | 860 x 2080    | 930 x 2080    |
| GRK-70 10  | 1000 x 2100    | 960 x 2080    | 1030 x 2080   |
| GRK-90 11  | 1100 x 2100    | 1060 x 2080   | 1130 x 2080   |
| GRK-90 12  | 1200 x 2100    | 1160 x 2080   | 1230 x 2080   |
| GRK-90 13  | 1300 x 2100    | 1260 x 2080   | 1330 x 2080   |
| GRK-90 14  | 1400 x 2100    | 1360 x 2080   | 1430 x 2080   |

| FRYSRUMSDÖRR |                |               |             |
|--------------|----------------|---------------|-------------|
| Höjd 21      | HTM            | KIM           | DBM         |
| Frys         | Håltagningmått | Karminnermått | Dörrblad    |
| GRF-90 8     | 800 x 2100     | 760 x 2080    | 830 x 2080  |
| GRF-90 9     | 900 x 2100     | 860 x 2080    | 930 x 2080  |
| GRF-90 10    | 1000 x 2100    | 960 x 2080    | 1030 x 2080 |
| GRF-90 11    | 1100 x 2100    | 1060 x 2080   | 1130 x 2080 |
| GRF-90 12    | 1200 x 2100    | 1160 x 2080   | 1230 x 2080 |
| GRF-90 13    | 1300 x 2100    | 1260 x 2080   | 1330 x 2080 |
| GRF-90 14    | 1400 x 2100    | 1360 x 2080   | 1430 x 2080 |

| Alternativa höjder (ordertillverkade) |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| 1950 mm                               | - 150 mm från tabellmåten |
| 2250 mm                               | +150 mm från tabellmåten  |
| 2400 mm                               | +300 mm från tabellmåten  |

|                       |                                                                           |                               |                                                                                    |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Isolering</b>      | Högtrycksskummad PUR t =70/90 mm, U-värde 0,321/0,259 W/m <sup>2</sup> °C | <b>Beslagning</b>             | Lås 5325 med inbyggd nödöppning. Inklusive Eurocylinder.                           |
| <b>Ytskikt</b>        | Glasfiberarmerad polyester, t = 2 mm.                                     | <b>Gångjärn</b>               | Stigande gångjärn, justerbara i 3 dimensioner. Antal 2 - 4 beroende på bredd/höjd. |
| <b>Karm</b>           | Frysrum förses med värmekabel<br>Värmekabel: 220 V, 30 W/m.               | <b>Väggjocklek</b>            | Utanspåliggande karmmontering, väggjocklek oberoende.                              |
| <b>Golvanslutning</b> | Släplist (tröskellös) mot golv, körbar tröskel frysarm.                   | <b>Rek. användningsområde</b> | GRK: +0 C till +50 C.<br>GRF: -30 C till +50 C.                                    |
| <b>Tätlist</b>        | List / Mjuk EPOM.                                                         | <b>Tillval</b>                | Slitskydd.                                                                         |