

# KYLUMSDÖRR THERMING TK-D

Version A1.1



Kylrumsdörren Therming TK-D är en välisolerad, lätt och stark glasfiberdörr för miljöer där goda hygieniska egenskaper, korrosionsstabilitet och slagtlighet är av största vikt. Passivdörren hålls reglad när den inte brukas. Dörrens designidé med tappbärande gångjärn medger ett utförande som gör dörrbladet enkelt att både montera och demontera vid behov. Dörren levereras med justerbart foder.

Dörren levereras komplett med alla montagebehör.

## Smidig beställning och leverans


Vi förenklar flera steg i leveranskedjan.

-En dörr från Therming får man snabbt, direkt från vårt lager.

-Den foderbildande karmen är steglöst ställbar för olika väggjocklekar.

## Nytänkande Design

### JUSTERING AV GÅNGJÄRN



Dörren är utrustad med tappbärande gångjärn justerbara i höjd- och sidled. Tappbärande gångjärn medger ett enkelt montage där dörrbladet lätt kan lyftas på och av karmen.

### STYCKEPACKNING OCH ERGONOMI



Dörren levereras styckepackad. Emballaget är försett med en ergonomisk bärrem som tillsammans med låg dörrvikt förenklar intransport och flytt inom bygget.

### SKRUVLÖS KLICKFUNKTION



Dörrhandtaget monteras utan några krångliga skruvförband med en enkel och säker "klick-funktion".



Skanna för att ladda ner  
produktblad



FINNEBÄCKS AB

Edsgatan 3

671 70 Edane

Mail: [office@finnebacks.se](mailto:office@finnebacks.se)


Telefon: +46(0)570-727770

[www.finnebacks.se](http://www.finnebacks.se)

**SVENSK DESIGN,  
TILLVERKNING OCH  
KVALITET**



## TEKNISKA DATA

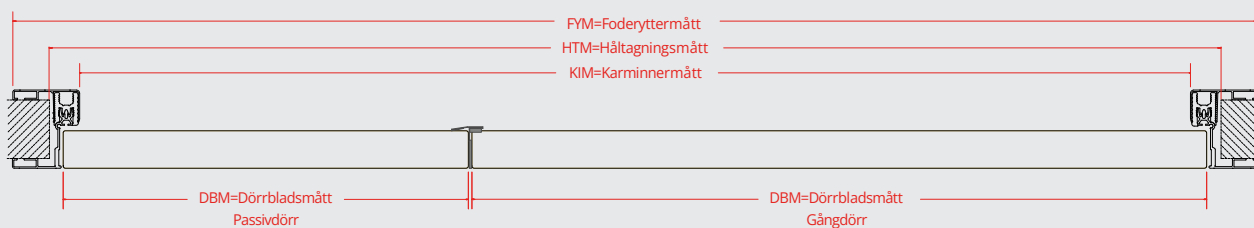

Höjd 21	HTM	KIM	FYM	DBM Passivdörr	DBM Gångdörr
Typ	Håltagningsmått	Karminnermått	Foderytermått	Dörrbladsmått	Dörrbladsmått
TK-D 14	1400 x 2100	1322 x 2055	1494 x 2138	518	841
TK-D 15	1500 x 2100	1422 x 2055	1594 x 2138	518	941
TK-D 16	1600 x 2100	1522 x 2055	1694 x 2138	518	1041
TK-D 17	1700 x 2100	1622 x 2055	1794 x 2138	818	841
TK-D 18	1800 x 2100	1722 x 2055	1894 x 2138	618	1141
TK-D 19	1900 x 2100	1822 x 2055	1994 x 2138	818	1041
TK-D 20	2000 x 2100	1922 x 2055	2094 x 2138	818	1141
TK-D 21	2100 x 2100	2022 x 2055	2194 x 2138	918	1141
TK-D 22	2200 x 2100	2122 x 2055	2294 x 2138	1018	1141
TK-D 23	2300 x 2100	2222 x 2055	2394 x 2138	1118	1141
TK-D 24	2400 x 2100	2322 x 2055	2494 x 2138	1118	1241

<b>Isolering</b>	Högtrycksskummad PUR t =50 mm, U-värde 0,422 W/m <sup>2</sup> °C	<b>Beslagning</b>	Dörrhandtag i djupanodiserad aluminium (Hoppe New York), låskista ASSA 310, slutbleck. Kantregel passivdörr.
<b>Ytskikt</b>	Glasfiberarmerad polyester, t = 2 mm	<b>Gångjärn</b>	Tappbärande ggj, justerbara i höjd- och sidled.
<b>Karm</b>	Naturanodiserad aluminium. Bruten köldbrygga i ABS.	<b>Väggfjocklek</b>	Kan monteras steglöst foderbildande i vägg t = 75-100 mm
<b>Golvanslutning</b>	Tröskellös. Mjuk släplist tätar mot golv	<b>Rek. användningsområde</b>	-5°C till +50°C
<b>Tätlist</b>	Hygientätlist av silikongummi med lågt stängningstryck	<b>Tillval</b>	Slitskydd. Flera möjliga tillval finns, kontakta oss för offert.
<b>Låsplacering</b>	A=50 mm, B=25 mm		