

# KYLUMSDÖRR THERMING TK

Version A1.7

Kylrumsdörren Therming TK är en välisolerad, lätt och stark glasfiberdörr för miljöer där goda hygieniska egenskaper, korrosionsstabilitet och slagtålighet är av största vikt. Dörrens designidé med tappbara gångjärn medger ett utförande som gör dörrbladet enkelt att både montera och demontera vid behov. Dörren levereras med justerbart foder.

Dörren levereras komplett med alla montagebehör.

## Smidig beställning och leverans


Vi förenklar flera steg i leveranskedjan.

-En dörr från Therming får man snabbt, direkt från vår tillverkning.

-Den foderbildande karmen är steglöst ställbar för olika väggjocklekar, VT=75-125 mm.

## Nytänkande Design

### JUSTERING AV GÅNGJÄRN



Dörren är utrustad med tappbara gångjärn justerbara i höjd- och sidled. Tappbara gångjärn medger ett enkelt montage där dörrbladet lätt kan lyftas på och av karmen.

### STYCKEPACKNING OCH ERGONOMI



Dörren levereras styckepackad. Detta tillsammans med låg dörrvikt underlättar intransport och flytt inom byggarbetsplatsen.

### SKRUVLÖS KLICKFUNKTION



Dörrhandtaget monteras utan några krångliga skruvförband med en enkel och säker "klick-funktion".



Skanna för att ladda ner produktblad



FINNEBÄCKS AB

Edsgatan 3

671 70 Edane


Mail: [office@finnebacks.se](mailto:office@finnebacks.se)

Telefon: +46(0)570-727770

[www.finnebacks.se](http://www.finnebacks.se)

**SVENSK DESIGN,  
TILLVERKNING OCH  
KVALITET**

## TEKNISKA DATA

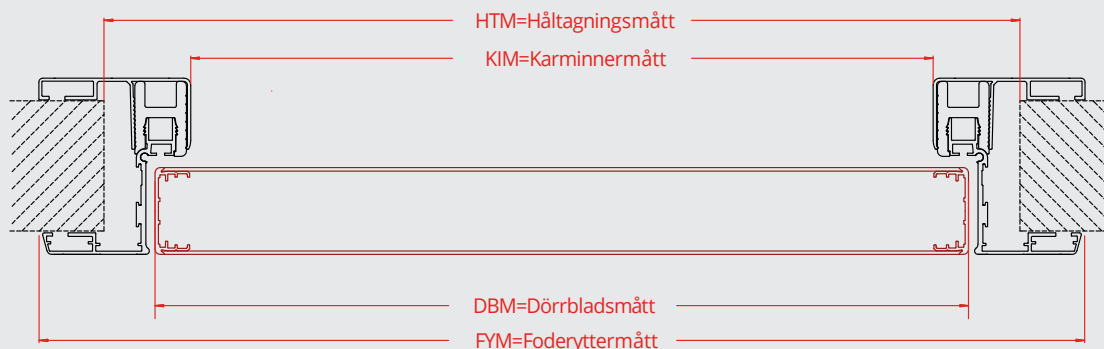

Höjd 21	HTM	KIM	FYM	DBM
Typ	Håltagningsmått	Karminnermått	Foderytermått	Dörrbladsmått
TK 8	800 x 2100	710 x 2060	877 x 2145	741 x 2050
TK 9	900 x 2100	810 x 2060	977 x 2145	841 x 2050
TK 10	1000 x 2100	910 x 2060	1077 x 2145	941 x 2050
TK 11	1100 x 2100	1010 x 2060	1177 x 2145	1041 x 2050
TK 12	1200 x 2100	1110 x 2060	1277 x 2145	1141 x 2050

### Alternativa höjder (ordertillverkade)

1950 mm	- 150 mm från tabellmåttan
2250 mm	+150 mm från tabellmåttan
2400 mm	+300 mm från tabellmåttan
2700 mm	+600 mm från tabellmåttan

<b>Isolering</b>	Högtrycksskummad PUR t =50 mm, U-värde 0,422 W/m <sup>2</sup> °C	<b>Beslagning</b>	Dörrhandtag i djupanodiserad aluminium (Hoppe New York), låskista ASSA 310, slutbleck.
<b>Ytskikt</b>	Glasfiberarmerad polyester, t = 2 mm	<b>Gångjärn</b>	2 st tappbärande ggj, justerbara i höjd- och sidled. 3 st för storlek B=1200 mm och/ eller h=2200 mm och uppåt.
<b>Karm</b>	Naturanodiserad aluminium. Bruten köldbrygga i ABS.	<b>Väggfjocklek</b>	Kan monteras steglöst foderbildande i vägg t = 75-100 mm
<b>Golvanslutning</b>	Tröskellös. Mjuk släplista tätar mot golv	<b>Rek. användningsområde</b>	-5°C till +50°C
<b>Tätlist</b>	Hygientätlist av silikongummi med lågt stängningstryck	<b>Tillval</b>	Slitskydd Siktruta Värmekabel Annat kulör (begär offert)
<b>Låsplacering</b>	A=50 mm, B=25 mm		

### Tillval



Slitskydd PC 625 mm



Slitskydd Rfr 250 mm



Siktruta 240x400 mm



Kulör RAL 7004